

Anillos cuadrados de retención desmontables

Montaje atornillado, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal y tuercas de acero inoxidable AISI 316 suministrados junto con los dos semianillos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Adecuado para montaje en ejes locos como topes de extremo, para fijar indicadores de posición finales, poleas, ejes de soporte y otros componentes.
- Previenen daños en la superficie de los ejes.
- Material anticorrosivo: es posible su uso incluso en presencia de líquidos.
- Resistente a varios ciclos de limpieza con disolventes y otros agentes químicos, por lo que se pueden usar para aplicaciones en industria farmacéutica o alimentaria.




DATOS TÉCNICOS

Montaje sobre ejes cuadrados con tolerancia $0 \div +0.2$.



ELESA Original design

Ejemplo de aplicación

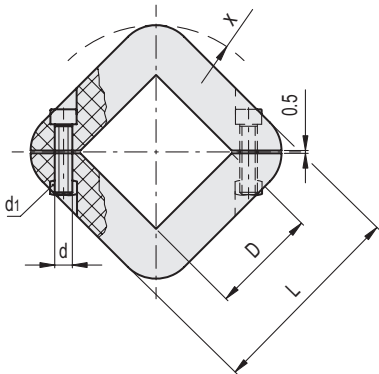

Código	Descripción	D	d	d1	d2	L	h	x	Unidad de par de torsión máx.	⚖
319952	ANPS-Q-25	25	M6	M6	10	62	18	37	5	76
319962	ANPS-Q-30	30	M6	M6	10	62	18	37	5	72
319982	ANPS-Q-40	40	M6	M6	10	72	18	44	5	75
319987	ANPS-Q-50	50	M6	M6	10	82	18	51	5	98
319996	ANPS-Q-60	60	M6	M6	10	92	18	58	5	110