

## Kit de montaje rápido

### Acero y goma

#### TUERCA

Acero cincado brillante.

#### ANILLO DE ESTANQUEIDAD

goma sintética NBR.

#### CARACTERÍSTICAS

El kit de montaje rápido ha sido especialmente diseñado para ser montado desde el exterior en indicadores de nivel serie HCX. (medidas 76, 127 y 254) cuando no es posible acceder al interior del depósito para colocar la tuerca de sujeción.

#### MONTAJE DEL INDICADOR CON EL KIT FM (KIT DE MONTAJE RÁPIDO)


- Hacer los agujeros  $d_1$  según se indicada en la tabla y asegurarse de que el agujero de la chapa no contenga rebabas, especialmente en el interior del depósito.
- Desenrosque las tuercas del indicador HCX y retire las arandelas suministradas con la ejecución estándar, coloque la junta de estanqueidad en el interior y atornille las tuercas (con o sin junta tórica de acuerdo al espesor  $h_1$ ).
- Antes de introducir el indicador en el depósito, apretar ligeramente a mano la tuerca contra el anillo de empaquetadura.

A continuación, se aconseja deformar ligeramente la rosca terminal del tornillo para evitar que, durante una eventual operación de desmontaje, la tuerca pueda desenroscarse y caer en el interior del depósito.


- Para desmontar el indicador del depósito es suficiente dar 3/4 de vuelta el tornillo, manteniendo en tensión la parte de plástico del indicador (tirando del mismo).



$1.5 < h_1 < 4.7$   
(montaje sin junta tórica)

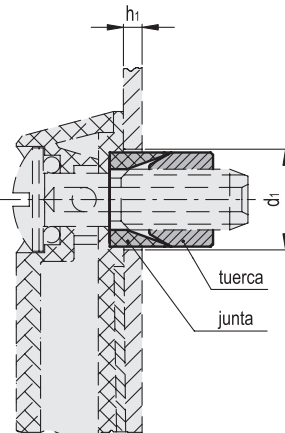

$4.7 < h_1 < 6.3$   
(montaje con junta tórica)

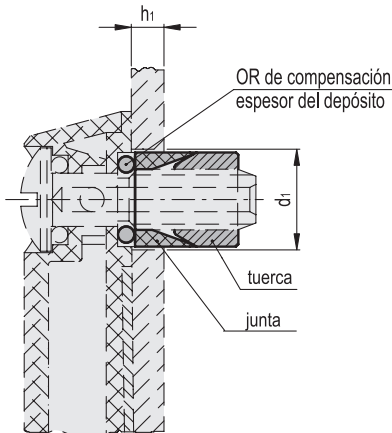

| Código | Descripción            | $d_1 \pm 0.1$ | Sin junta tórica |           |                            |                            | Unidad de par de torsión máx. |
|--------|------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|        |                        |               | $h_1$ min        | $h_1$ max | Con junta tórica $h_1$ min | Con junta tórica $h_1$ max |                               |
| 31801  | FM-HCX.76-M10-KIT      | 16            | 1.5              | 4.7       | 4.7                        | 6.3                        | 7                             |
| 31811  | FM-HCX.127-254-M12-KIT | 17.5          | 1.5              | 4.7       | 4.7                        | 6.3                        | 7                             |