

Soportes bípodes

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **BAG2-120-A:** tuercas de acero cincado, tornillo y arandelas M10 en acero cincado.
- **BAG2-120-SST:** tuercas, tornillos M10 y arandelas de acero inoxidable AISI 304.


MONTADO SOBRE ELEMENTOS DE NIVELACIÓN

Las bases soporte bípodes se suministran con insertos de latón, agujeros pasantes roscados para el montaje de las series de elementos de nivelación LS.A, LV.A, LV.F.


CARACTERÍSTICAS

Las formas redondeadas, de estética moderna y elegante, garantizan la máxima facilidad de limpieza en caso de caída de líquidos o polvo desde arriba.

Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 35 Nm.




Fuerza de retención  
P = 2000 N



Carga estática máx.  
P = 9800 N

Valores obtenidos con un par de apriete de 35 Nm

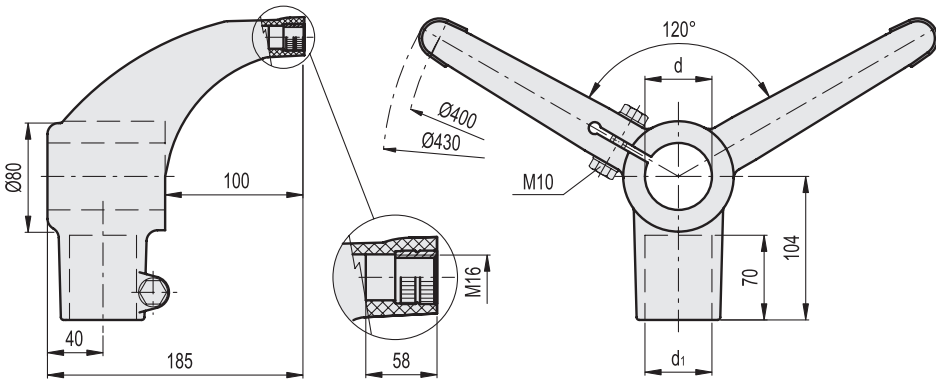

BAG2-120-A

| Código | Descripción      | d Tubo (mm) | d Tubo (GAS) | d1 Tubo (mm) | d1 Tubo (GAS) | ⚖   |
|--------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 419620 | BAG2-120-42-42-A | 42.4        | 1"1/4        | 42.4         | 1"1/4         | 740 |
| 419618 | BAG2-120-48-42-A | 48.3        | 1"1/2        | 42.4         | 1"1/4         | 730 |
| 419616 | BAG2-120-48-48-A | 48.3        | 1"1/2        | 48.3         | 1"1/2         | 720 |
| 419614 | BAG2-120-60-42-A | 60.3        | 2"           | 42.4         | 1"1/4         | 710 |
| 419612 | BAG2-120-60-48-A | 60.3        | 2"           | 48.3         | 1"1/2         | 700 |

BAG2-120-SST

STAINLESS STEEL

| Código | Descripción        |
|--------|--------------------|
| 419621 | BAG2-120-42-42-SST |
| 419619 | BAG2-120-48-42-SST |
| 419617 | BAG2-120-48-48-SST |
| 419615 | BAG2-120-60-42-SST |
| 419613 | BAG2-120-60-48-SST |