

Soportes bípodes

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **BAS2-A**: tuercas de acero cincado, tornillo y arandelas M10 en acero cincado.
- **BAS2-SST**: tuercas, tornillos M10 y arandelas de acero inoxidable AISI 304.


MONTADO SOBRE ELEMENTOS DE NIVELACIÓN

Las bases soporte bípodes se suministran con insertos de latón, agujeros pasantes roscados para el montaje de las series de elementos de nivelación LS.A, LV.A, LV.F.


CARACTERÍSTICAS

Las formas redondeadas, de estética moderna y elegante, garantizan la máxima facilidad de limpieza en caso de caída de líquidos o polvo desde arriba.


Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 35 Nm.



Fuerza de retención
P = 2000 N



Carga estática máx.
P = 9800 N

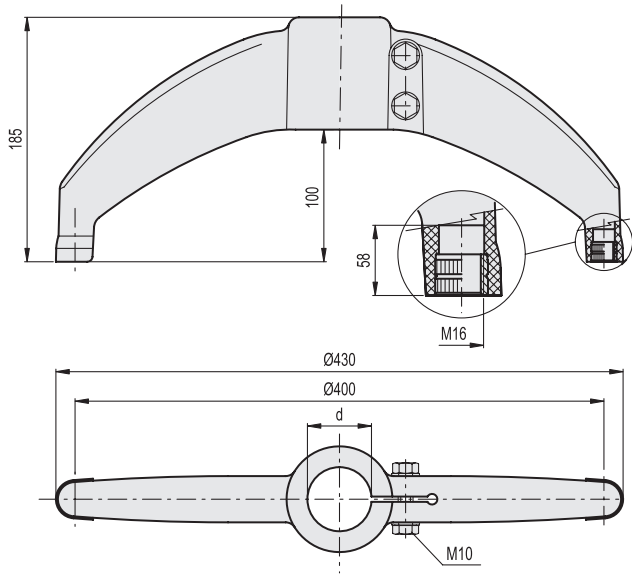

BAS2-A

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	⚖
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción
419637	BAS2-42-SST
419635	BAS2-48-SST
419633	BAS2-60-SST