

Cierres con llave encastrada

Acero, respectivamente acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- BOCK:

- perno en acero niquelado con muesca triangular para la llave;
- cojinete guía y tuerca de ajuste (llave 24) en latón niquelado;
- Arandela elástica plana DIN 6798, de acero cincado;
- leva de cierre con perfil helicoidal en acero sinterizado y vaporizado con agujero para pasador;
- pasador elástico Ø 3x20 mm en acero pavonado;
- muelle para compensación del espesor de la puerta en acero cincado;
- Llave en ecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
- apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).


- BOCK-SST:

- perno con muesca triangular para la llave, cojinete guía, tuerca de ajuste (llave 24), arandela elástica plana DIN 6798 en acero inoxidable AISI 303;
- leva de cierre con perfil helicoidal en acero inoxidable sinterizado AISI 316 con agujero para pasador;
- pasador elástico Ø 3x20 mm en acero inoxidable AISI 303;
- muelle para compensación del espesor de la puerta en acero inoxidable AISI 302;
- Llave en ecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
- apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Elegir el cierre con longitud del perno (l) según la siguiente condición $l \geq S+b+15$ mm (S = espesor de la puerta, b = espesor de la pared de inserción).
2. Realizar un agujero en la puerta siguiendo la plantilla de taladro suministrada.
3. Efectuar el agujero del pasador en el perno a distancia "f":
4. Introducir el perno en el agujero efectuado en la puerta y ensamblar los otros componentes.


Los cierres BOCK se suministran sin montar.

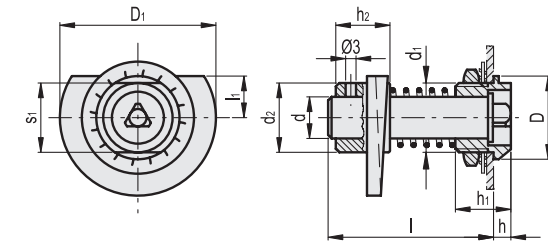



ELESA Original design



Apertura a la derecha (D)
(bisagra de la puerta
a la derecha)



Apertura a la izquierda (S)
(bisagra de la puerta
a la izquierda)



BOCK

Código	Descripción	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	△
6211	BOCK.25-46-D	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6212	BOCK.25-46-S	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6221	BOCK.25-54-D	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6222	BOCK.25-54-S	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6231	BOCK.25-64-D	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160
6232	BOCK.25-64-S	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160

BOCK-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	△
6215	BOCK.25-46-D-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6216	BOCK.25-46-S-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6225	BOCK.25-54-D-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6226	BOCK.25-54-S-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150