

Niveles de atornillado monodireccional

para montaje con tornillos, tecnopolímero

MATERIAL

Polycarbonato (PC).

ALOJAMIENTO PARA FLUIDOS

Polimetilmetacrilato (PMMA).

FLUIDO DE CONTRASTE

Color verde transparente, resistente a UV.

SENSIBILIDAD DEL NIVEL DEL OJO DE BUEY

La burbuja se desplaza 2 mm con una inclinación del cuerpo de 31 minutos angulares respecto del plano horizontal.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **BOL-MB-AV**: sin muelle ni tornillos, para montaje fijo.
- **BOL-MB-JV**: con muelle de acero armónico y tornillos autorroscantes de acero galvanizado, para montaje regulable.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los niveles de burbuja BOL-MB se usan para controlar la posición horizontal de apoyos, dispositivos, máquinas, aparatos e instrumentos.

El cuerpo externo transparente, de policarbonato resistente a los golpes, permite comprobar la alineación de la burbuja en posiciones frontales o laterales.

Indican el ángulo de inclinación en la dirección del eje del nivel de burbuja.

Para lograr la alineación en las dos direcciones, es necesario usar dos niveles de burbuja con tornillos de regulación situados a 90 grados. Los niveles de burbuja BOL-JV permiten una alineación personalizada según la superficie de montaje gracias al uso de muelles, regulables mediante el apriete de los tornillos.

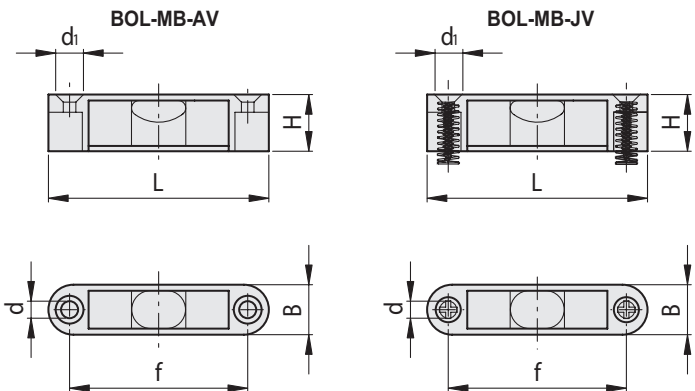

BOL-MB-AV

Código	Descripción	d	d ₁	L	H	B	f	Δ
438151	BOL-MB-56-G-31-AV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	8
438161	BOL-MB-87-G-31-AV	4.2	7.4	87	16	17	69	12

BOL-MB-JV

Código	Descripción	d	d ₁	L	H	B	f	Δ
438171	BOL-MB-56-G-31-JV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	13
438181	BOL-MB-87-G-31-JV	4.2	7.4	87	16	17	69	17