

Niveles de ojo de buey

con brida de montaje

MATERIAL

Polimetilmetacrilato (PMMA).

FLUIDO DE CONTRASTE

Incoloro.

CAPACIDAD DEL NIVEL DE BURBUJA

D3: 3 grados angulares desde fondo escala

D5: 5 grados angulares desde fondo escala

D10: 10 grados angulares desde fondo escala

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



Los niveles de burbuja BOL-MF se usan para controlar la posición horizontal de aparatos, máquinas y medios automóbiles de elevación. La alineación con respecto al plano de referencia se alcanza cuando la burbuja se centra en el centro de las líneas de marcado.

El material del que consta el nivel de burbuja proporciona a la lente una elevada visibilidad.

El líquido contenido en el interior de la burbuja se caracteriza por su baja tensión superficial y una densidad optimizada para su uso incluso en plataformas aéreas.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Líquido de contraste de diversos colores.

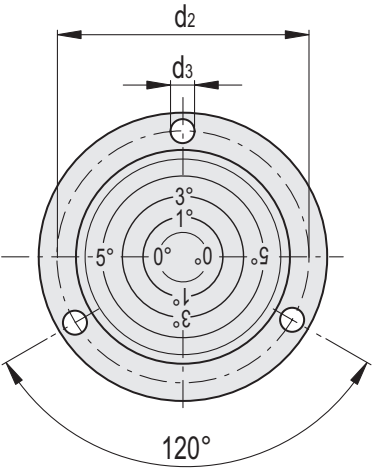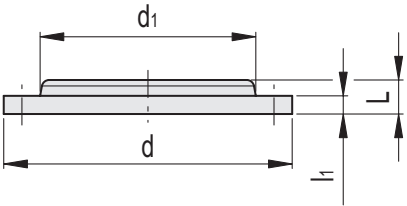

Código	Descripción	d	d1	d2	d3	L	l1	△
438011	BOL-MF-ACR-55-K-D5	55	40	47,5	4,5	10	4	18,5
438016	BOL-MF-ACR-80-K-D3	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438021	BOL-MF-ACR-80-K-D5	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438026	BOL-MF-ACR-100-K-D3	100	75	87	5,5	14,2	7	94
438031	BOL-MF-ACR-100-K-D5	100	75	87	5,5	13,7	7	94
438036	BOL-MF-ACR-100-K-D10	100	75	87	5,5	13,7	7	96