


Bases para bloqueo de ejes.
para indicador de posición DD50, SUPER-tecnopolímero

MATERIAL
Base bloqueo del eje de SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable AISI 316.
Manillas graduables ERW. de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate con casquillo de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las bases de bloqueo BSA-T50 permiten bloquear los ejes fácil y rápidamente después de posicionarlos. Están equipadas con un agujero de Ø 6.1 mm para alojar el pasador de referencia del indicador. Pueden montarse con la manilla ya sea a la izquierda o la derecha y pueden ajustarse a la máquina mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica M3 (no incluidos con el producto).
Gracias a los detalles de acero inoxidable y los elementos completamente de tecnopolímero, se puede someter a ciclos de limpieza frecuentes y utilizarse en cualquier situación o entorno donde haya requisitos especiales relativos a la limpieza y la higiene, como por ejemplo en el sector del embalaje alimentario o el embotellamiento.
Por otra parte, al no llevar tratamientos superficiales que puedan deteriorarse con el tiempo (como barnices), las características del producto se mantienen inalteradas durante su uso.

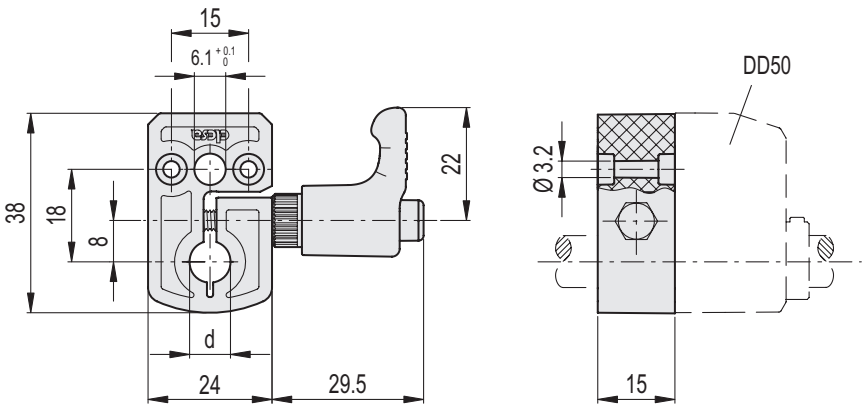

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖
CE.87951	BSA-T50-6-SST	6	25
CE.87952	BSA-T50-8-SST	8	24.9
CE.87953	BSA-T50-10-SST	10	24.3