

Bases para bloqueo de ejes


para indicador de posición DD51, SUPER-tecnopolímero

MATERIAL

Base bloqueo del eje de SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable AISI 316.
Manillas graduables ERW. de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate con casquillo de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las bases de bloqueo BSA-T51 permiten bloquear los ejes fácil y rápidamente después de posicionarlos. Están equipadas con un agujero de Ø 6.1 mm para alojar el pasador de referencia del indicador. Pueden montarse con la manilla ya sea a la izquierda o la derecha y pueden ajustarse a la máquina mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica M4 (no incluidos con el producto).
Gracias a los detalles de acero inoxidable y los elementos completamente de tecnopolímero, se puede someter a ciclos de limpieza frecuentes y utilizarse en cualquier situación o entorno donde haya requisitos especiales relativos a la limpieza y la higiene, como por ejemplo en el sector del embalaje alimentario o el embotellamiento.
Por otra parte, al no llevar tratamientos superficiales que puedan deteriorarse con el tiempo (como barnices), las características del producto se mantienen inalteradas durante su uso.

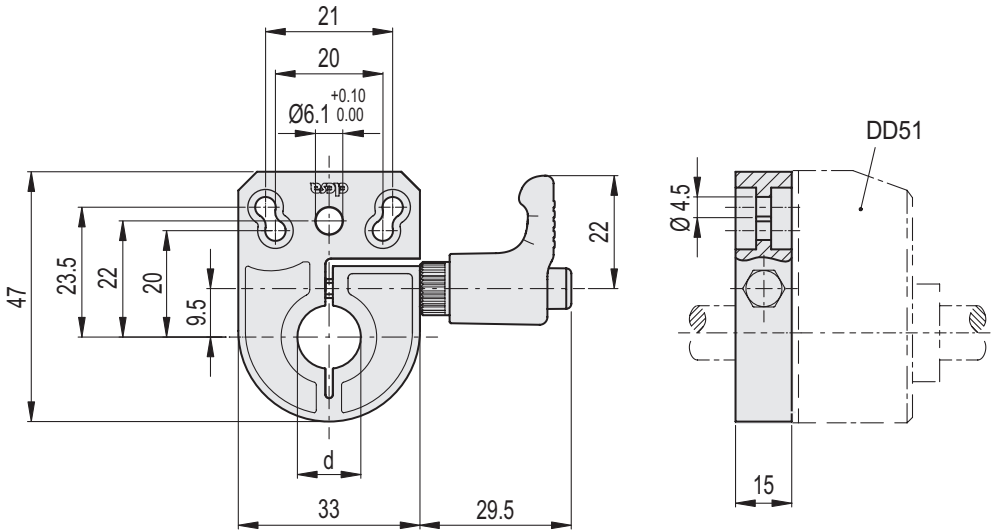

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	Δ
CE.95931	BSA-T51-6-SST	6	36
CE.95932	BSA-T51-8-SST	8	35
CE.95933	BSA-T51-10-SST	10	34
CE.95934	BSA-T51-12-SST	12	33
CE.95935	BSA-T51-14-SST	14	32