

Pomos ranurados imperdibles

para atornillar con destornillador, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **BT-HP-AV-p**: espárrago roscado de acero galvanizado pulido, extremo terminal achaflanado UNI EN ISO 4753 : 2012 (ver Datos técnicos).
- **BT-HP-AV-SST-p**: espárrago roscado de acero INOX AISI 304, extremo terminal achaflanado UNI EN ISO 4753 : 2012 (ver Datos técnicos).


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los pomos ranurados imperdibles se usan para fijar placas de cierre, carcasas u otros sin riesgo de pérdida. Esto es posible gracias a la parte no roscada del vástago, que permite que el pomo permanezca anclado (imperdible) a la máquina. La ranura de la parte superior es un soporte ideal cuando es necesario el apriete con un destornillador plano de 6.5 mm (BT.12 y BT.16) o 10 mm (BT.20).



ELESA Original design

Tipos de montaje

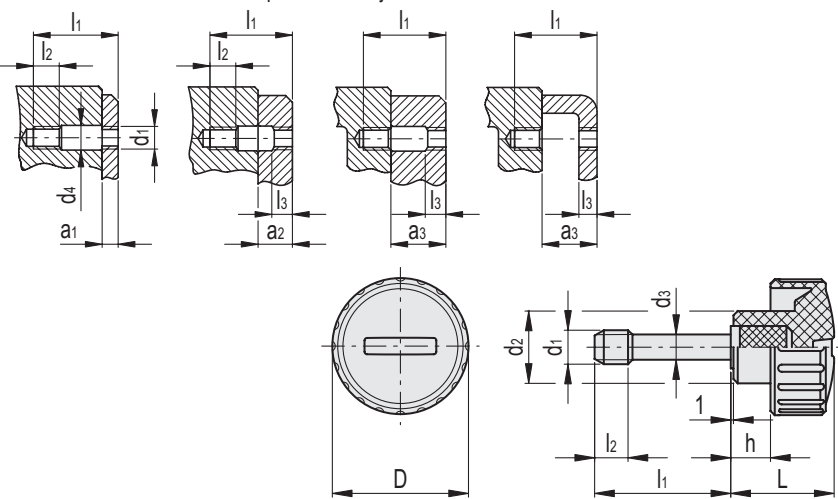

BT-HP-AV-p

Código	Descripción	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	🔑
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12

BT-HP-AV-SST-p

Código	Descripción	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	🔑
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12