

Pomos grafilados

con cadena de retención, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.
Horquilla elástica en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

CADENA DE RETENCIÓN

Cable de bola y cabezales de acoplamiento en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.
Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.
Fijación de la cabeza por medio de un tornillo autorroscante Ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o un tornillo de cabeza avellanada M5 UNI EN ISO 10642.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **BTL-B-LP**: inserto de latón, agujero roscado ciego.
- **BTL-p-LP**: espárrago roscado de acero, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos en página -).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Apropiada cuando se deba evitar la pérdida del pomo.
La horquilla elástica, situada en la acanaladura del pomo, puede girar libremente. La argolla conecta la horquilla a la cadena.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


Cadena en diferentes longitudes.
Pomo con cable de retención CV-T (ver página -) en polietileno color negro.
Pomo con cable de acero inoxidable GN 111 en página -, GN 111.2 en página -, GN 111.4 en página - y GN 111.8 en página -.



ELESA Original design

BTL-B-LP

BTL-p-LP

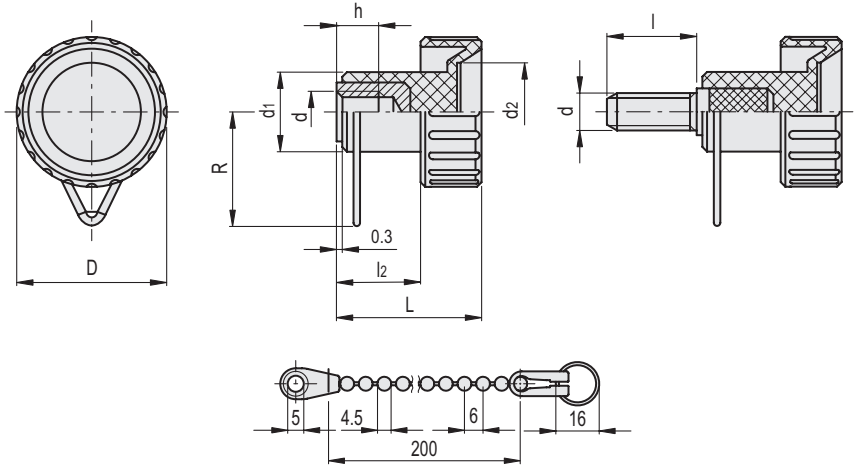

BTL-B-LP

Código	Descripción	D	d	L	d1	d2	l2	h	R	△
7801	BTL.20 B-M5-LP	20	M5	21	11	11	12	10	20	11
7802	BTL.20 B-M6-LP	20	M6	21	11	11	12	12	20	12
7831	BTL.25 B-M6-LP	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	20
7832	BTL.25 B-M8-LP	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	19
7862	BTL.32 B-M8-LP	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	23

BTL-p-LP

Código	Descripción	D	d	L	d1	d2	l	l2	R	△
7811	BTL.20 p-M6x16-LP	20	M6	21	11	11	16	12	20	14
7841	BTL.25 p-M8x20-LP	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	25
7871	BTL.32 p-M8x25-LP	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	30