

Pomos grafilados

con horquilla elástica, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.
Horquilla elástica en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **BTL-B-RC**: inserto de latón, agujero roscado ciego.
- **BTL-p-RC**: espárrago roscado de acero, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos en página -).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Apropiada cuando se deba evitar la pérdida del pomo.
La horquilla elástica, situada en la acanaladura del pomo, puede girar libremente.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- CT-S (ver página -) cadenas de bolas de tecnopolímero y acero inoxidable.
- GN 111 (ver página -) cadenas de bolas de acero inoxidable y latón.
- CV-T (ver página -) cables de retención de polietileno y acero inoxidable.
- GN 111.2 (ver página -) cables de retención de acero inoxidable.
- GN 111.4 (ver página -) cables de retención en espiral de poliuretano y acero inoxidable.
- GN 111.8 (ver página -) cables de retención de acero inoxidable AISI 316.



ELESA Original design

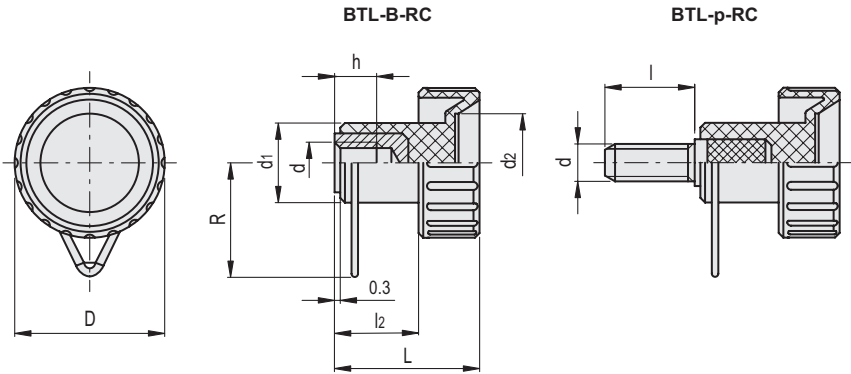

BTL-B-RC

Código	Descripción	D	d	L	d1	d2	l2	h	R	⚖
7701	BTL.20 B-M5-RC	20	M5	21	11	11	12	10	20	7
7702	BTL.20 B-M6-RC	20	M6	21	11	11	12	12	20	8
7731	BTL.25 B-M6-RC	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	15
7732	BTL.25 B-M8-RC	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	15
7762	BTL.32 B-M8-RC	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	18

BTL-p-RC

Código	Descripción	D	d	L	d1	d2	l	l2	R	⚖
7711	BTL.20 p-M6x16-RC	20	M6	21	11	11	16	12	20	9
7741	BTL.25 p-M8x20-RC	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	20
7771	BTL.32 p-M8x25-RC	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	25