

Carillones

Acero

GUÍAS PARA VARILLAS

Acero cincado, equipadas con circlip de fijación de acero.

RUEDA DENTADA

Zamac cromado con tratamiento superficial de cromatación

EJECUCIONES ESTÁNDAR





- **CAR-M-347**: zamac niquelado.
- **CAR-TP-347**: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Los carillones para armarios CAR, se utilizan en combinación con los cierres con empuñadura CLT. (ver página 1516) se piden por separado (véase dibujo de montaje).

Otros accesorios disponibles bajo pedido:

- 2 guías para varillas de tecnopolímero negro: una guía para varillas cada 500 mm de carillón (código 421133 C.GAT);
- 2 guías para varillas planas de acero galvanizado, sección 14 x 3 mm, longitud 1.000 mm y ruedas de las extremidades en tecnopolímero negro, para bastidores de 20 mm de espesor (código 421135 descripción C.AT 1000-20).
- 2 guías para varillas planas de acero galvanizado, sección 14 x 3 mm, longitud 1.000 mm y ruedas de las extremidades en tecnopolímero negro, para bastidores de 25 mm de espesor (código 421136 descripción C.AT 1000-25).

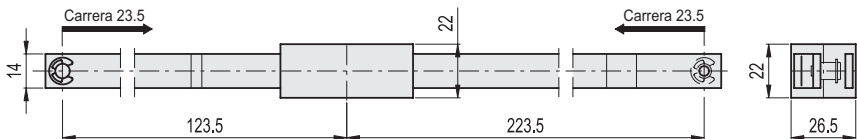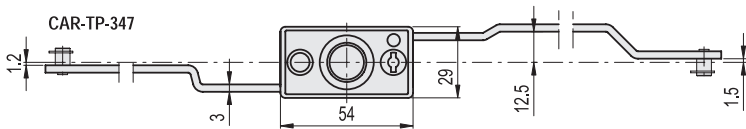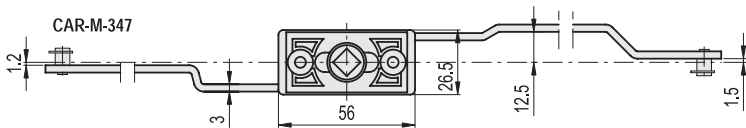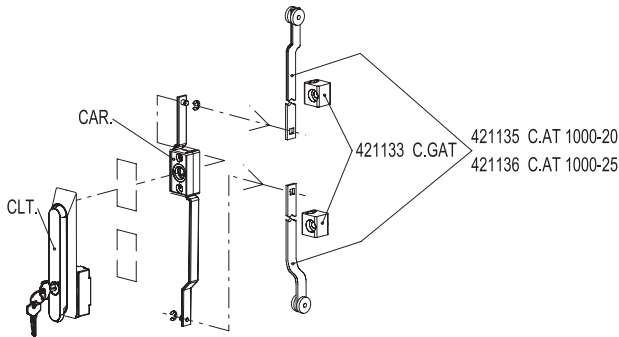

Código	Descripción	Δ
420031	CAR-M-347	210
420032	CAR-TP-347	150