

Cerraduras para armarios

con asa para accionar las varillas, tecnopolímero y zamac

EMPUÑADURA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

BASE

Zamac níquelado.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Silicona aplicada directamente debajo de la base de la empuñadura.

SOPORTES LATERALES

Zamac cromado con junta tórica de goma sintética NBR.

CARILLÓN

Zamac cromado

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Estator de tipo europeo.


- **CLCU-EU**: cerradura con cifrado único. Todas las cerraduras tienen un par de llaves de latón níquelado, con la misma combinación, extraíbles a 180°.

Índice para añadir a las ejecuciones mencionadas anteriormente:

- **IP**: modelo con tapita de protección y junta estanca con grado de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página -), con dos tornillos de fijación de acero cincado, incluidos.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Un par de guías para varillas de tecnopolímero negro.
- Un par de varillas planas de acero galvanizado.
- Un par de barras de conexión en zamac.

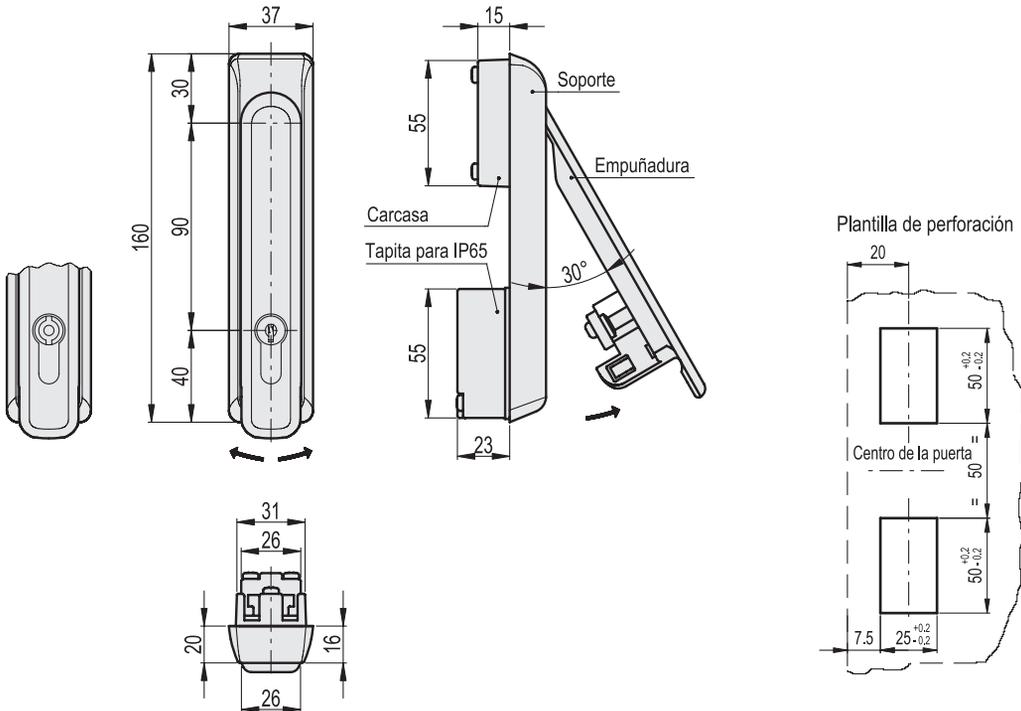

Código	Descripción	Δ
421113	CLCU.160-EU	418
421123	CLCU.160-EU-IP	430