

Cerraduras para armarios

con asa para accionar las varillas, tecnopolímero

EMPUÑADURA Y BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

SOPORTES LATERALES

Zamac cromado con tratamiento superficial de cromatación y junta tórica de goma sintética NBR.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Silicona aplicada directamente debajo de la base de la empuñadura y junta tórica de goma sintética NBR (solo para modelos IP 65).

TORNILLOS

Acero cincado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **CLT.**: cerradura con cifrado diferenciado. Cada cerradura tiene un par de llaves de latón niquelado, con combinaciones diferentes, extraíbles a 180°.
 - **CLTU.**: cerradura con cifrado único. Todas las cerraduras tienen un par de llaves de latón niquelado, con la misma combinación, extraíbles a 180°.
 - **CLTA.**: cerradura para llave en tecnopolímero con inserto en zamac, con impresión de doble aleta, accesorio incluido.
- Índices para añadir a las ejecuciones mencionadas anteriormente:
- **IP**: modelo con tapita de protección y junta estanca con grado de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23), con dos tornillos de fijación de acero cincado, incluidos.
 - **EU**: modelos con estator de tipo europeo.
 - **EU-IP**: modelos con estator de tipo europeo, tapita de protección y junta estanca con grado de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página.), con dos tornillos de fijación de acero cincado, incluidos.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

El empleo de los cierres con empuñadura CLT. se combina normalmente a los carillones CAR. (ver página 1518) se piden por separado (véase Dibujo de montaje adjunto).


Otros accesorios disponibles bajo pedido:

- guías para varillas de tecnopolímero negro: una guía para varillas cada 500 mm de carillón (código 421133 C.GAT);
- 2 guías para varillas planas de acero galvanizado, sección 14 x 3 mm, longitud 1.000 mm y ruedas de las extremidades en tecnopolímero negro, para bastidores de 20 mm de espesor (código 421135 descripción C.AT 1000-20).
- 2 guías para varillas planas de acero galvanizado, sección 14 x 3 mm, longitud 1.000 mm y ruedas de las extremidades en tecnopolímero negro, para bastidores de 25 mm de espesor (código 421136 descripción C.AT 1000-25).
- Cierres con empuñadura con cerradura con impresión llave diferente.

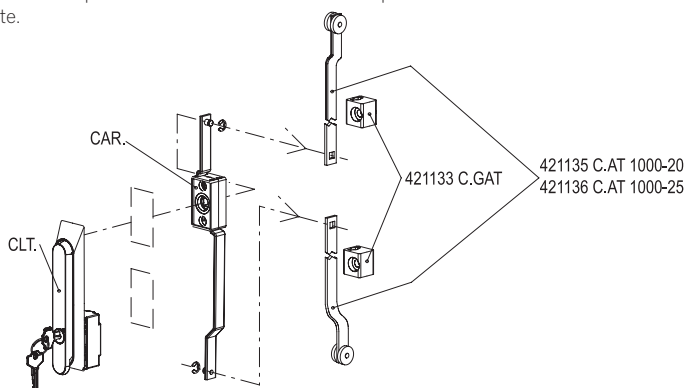

Plantilla de perforación



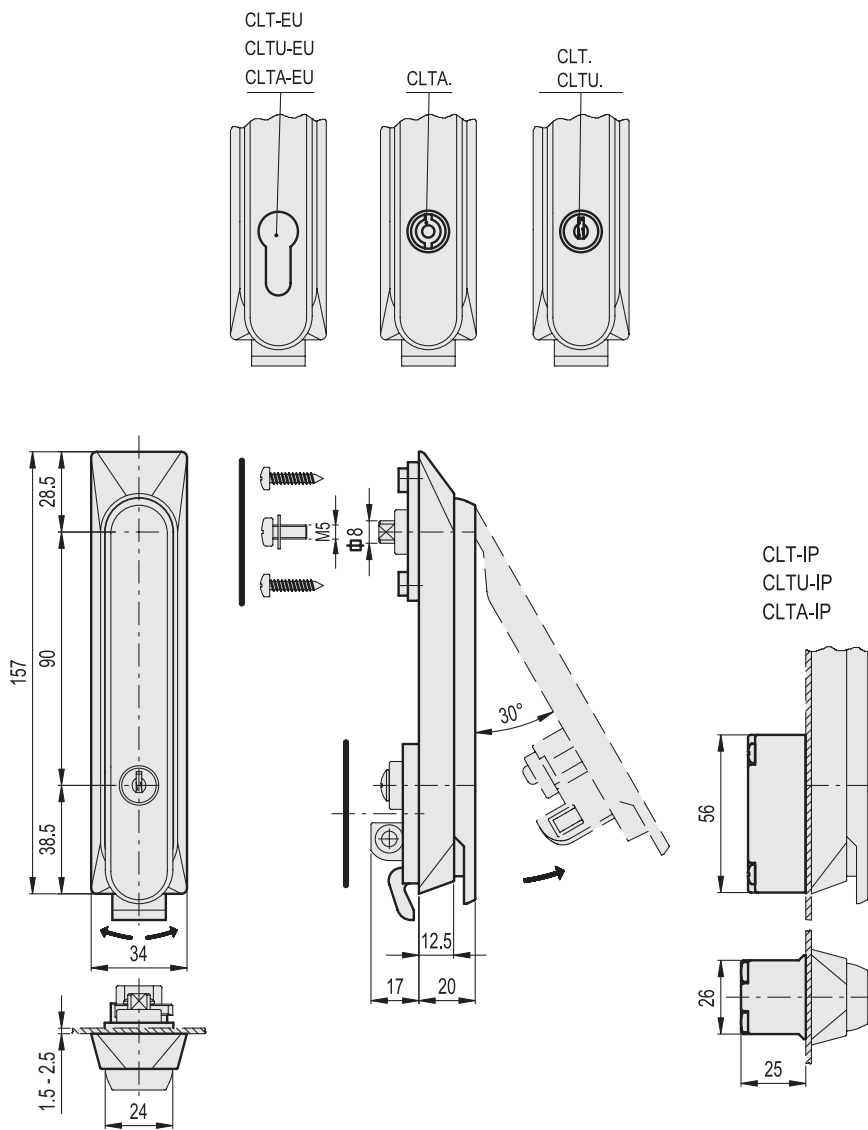

CLT.

Código	Descripción	⚖
421161	CLT.160	145
421162	CLT.160-IP	160
421163	CLT.160-EU	155
421164	CLT.160-EU-IP	170

CLTU.

Código	Descripción	⚖
421166	CLTU.160	145
421167	CLTU.160-IP	160
421168	CLTU.160-EU	155
421169	CLTU.160-EU-IP	170

CLTA.

Código	Descripción	⚖
421171	CLTA.160	150
421173	CLTA.160-IP	165
421175	CLTA.160-EU	160
421177	CLTA.160-EU-IP	175

