

Anillo amplificador de par de apriete

Tecnopolímero

MATERIAL DEL ALOJAMIENTO



Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **CMC:** Cojinete axial de acero AISI 52100, arandelas de acero zincado.
- **CMC-SST:** Cojinete axial de acero inoxidable AISI 440 C, arandelas de acero inoxidable AISI 303.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Utilizados en combinación con las palancas de sujeción tipo ERX., ERW., MRX., ERF, los elementos de sujeción tipo VCT. SOFT o las empuñaduras tipo L.652, los collares amplificadores de par CMC duplican la fuerza de apriete aplicada para el mismo par, debido a la presencia de un cojinete que actúa reduciendo la fricción.

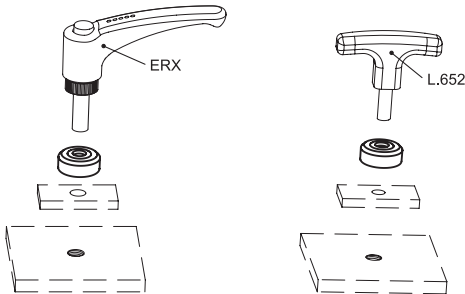

ELESA Original design

CMC

Código	Descripción	D	h	d	⚖️
32401	CMC.32-8	32	14	8	38
32402	CMC.32-10	32	14	10	37
32403	CMC.32-12	32	14	12	36

CMC-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	h	d	⚖️
32411	CMC.32-SST-8	32	14	8	38
32412	CMC.32-SST-10	32	14	10	37
32413	CMC.32-SST-12	32	14	12	36