

Cerraduras de compresión con agujero para candado

con llave tipo pomo, zamac

MATERIAL

Rotor, estator,

TUERCA

Latón (M19x1).

ARANDELA ALMENADA

Acero cincado brillante.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma NBR.

LEVA DE CIERRE

Acero cincado, espesor 2.5 mm.

TORNILLO

M5x10 acero cincado.

ARANDELAS PLANAS Y ELÁSTICAS

Acero cincado brillante.

MUELLE INTERNO

Acero inoxidable.

ROTACIÓN

90°.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las cerraduras de compresión CMLX están especialmente diseñadas para aplicaciones en armarios o puertas sometidos a fuertes vibraciones.



Están provistas de un agujero transversal para insertar un candado con gancho de un diámetro de 5 a 7 mm. Solamente se puede girar la leva mediante el pomo.

EJECUCIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS

- Levas de cierre en diferentes dimensiones.
- Prolongación roscada en latón para el posicionamiento avanzado de la leva (código 421137, descripción C.PQ M5/58).



Plantilla de perforación

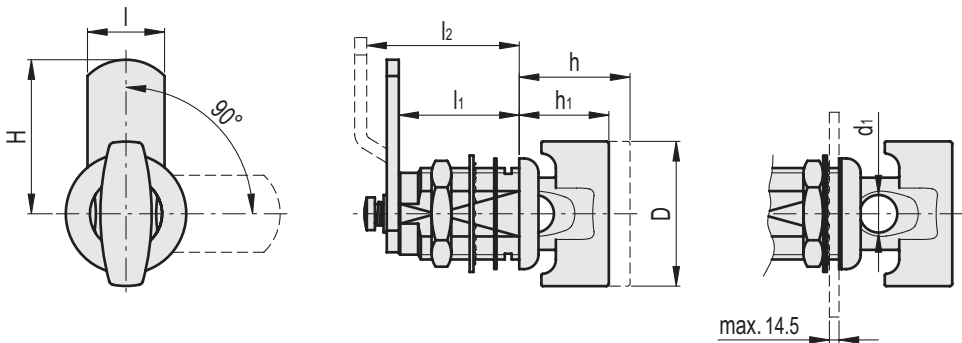

Código	Descripción	H	D	I	l1	l2	d1	h	h1	△
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81