

Bisagras

Aluminio

MATERIAL

Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

PERNO DE ROTACIÓN

Acero inoxidable AISI 304.




EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

ÁNGULO DE ROTACIÓN (VALOR APROXIMADO)

Máx. 270° (entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

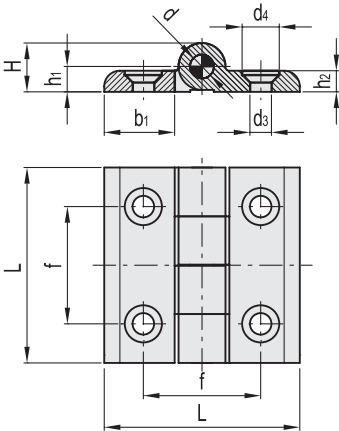

Código	Descripción	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	⚖️
428649	CMM-AL-40-SH-5	40	5.5	11	25	10.5	5.5	5	14	4	25
428651	CMM-AL-50-SH-5	50	5.5	11	30	12.5	6.5	6	17	6	50
428652	CMM-AL-50-SH-6	50	6.5	13.5	30	12.5	6.5	6	17	6	47
428655	CMM-AL-60-SH-8	60	8.5	18	36	16.5	8.5	8	20.5	8	94

