

Cierre a presión

con asa, tecnopolímero

CUERPO CON ASA Y ELEMENTO DE ACOPLAMIENTO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, resistente a los rayos UV.

CUERPO CON CIERRE

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate, resistente a los rayos UV.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



CMS integra las funciones de asa y cerradura a presión en un único producto.

La puerta puede abrirse tirando del asa hacia fuera por el índice triangular diseñado para ello.

El elemento de acoplamiento puede fijarse a un marco (Fig.1) o perfil (Fig.2).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Taladrar la puerta siguiendo la plantilla suministrada.
2. Colocar el cuerpo con asa en la puerta previamente taladrada.
3. Montar el cuerpo con cierre en el cuerpo con asa por la parte trasera de la puerta hasta que haga tope y fijar con tornillos autorroscantes de acero inoxidable (incluidos con el producto).
4. Si existe un marco, perforar dos agujeros siguiendo la plantilla. Para lograr un posicionamiento correcto del elemento de acoplamiento con respecto al cierre, las muescas de referencia del elemento de acoplamiento y el cuerpo con asa deben estar alineadas.
5. Fije el elemento de acoplamiento al marco o al perfil por medio de tornillos de cabeza cilíndrica M5 con alojamiento hexagonal (no incluidos).

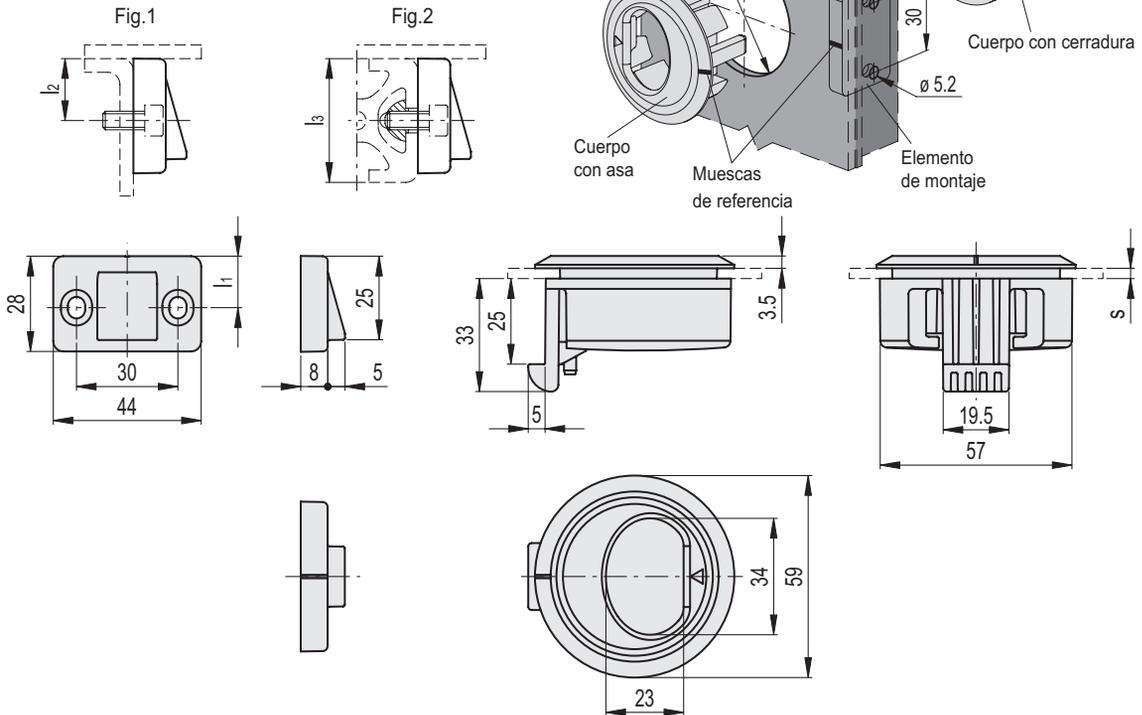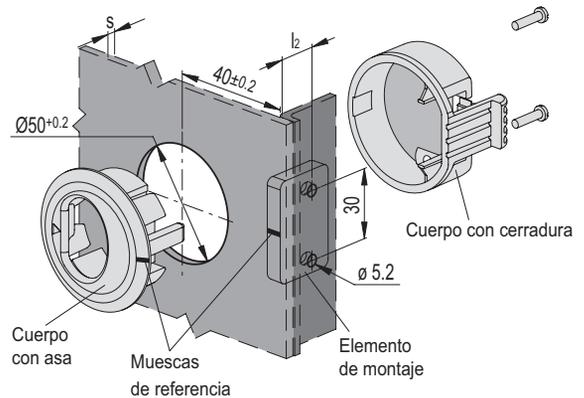

Código	Descripción	l1	l2	l3	s	Δ
6271	CMS.60-10-30	15	15	30	1 ÷ 10	55
6276	CMS.60-10-40	20	20	40	1 ÷ 10	55