

Cerraduras de manilla con pomo abatible

Tecnopolímero

MATERIAL

Rotor, estator, asa giratoria abatible, leva de cierre y anillo (M22x1.5) tecnopolímero de base poliamídica (PA) con certificado autoextinguible UL-94 V0, reforzado con fibra de vidrio, color negro, cabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma SBR.

ARANDELA DENTADA INTERNA

Acero inoxidable AISI 304.

TORNILLO AUTOPERFORANTE

Acero inoxidable AISI 304.

ROTACIÓN

90°.

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23).

DATOS TÉCNICOS



La certificación “V0” según UL-94 V (Underwriters Laboratories) (véase Datos técnicos en página) indica que en una muestra de ensayo de plástico con forma y dimensiones específicas y en posición vertical, la llama se extingue dentro de los 10 segundos, sin que se generen gotas incandescentes.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Leva de cierre con cuerpo l2 en diferentes dimensiones.



Plantilla de perforación

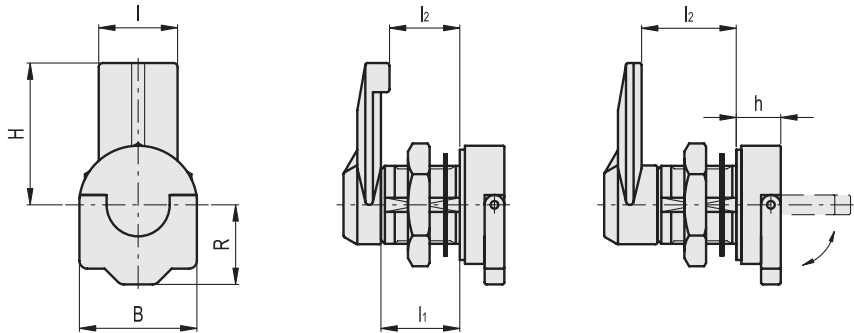

Código	Descripción	H	B	R	l	l1	l2	h	⚖
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30