

Elementos de cierre
con llave encastrable, acero inoxidable

ROTOR Y ESTATOR

Acero inoxidable AISI 304.

LEVA DE CIERRE PERFILADA

Acero inoxidable AISI 304, de 4 mm de grosor

TUERCA

M22X1.5 acero inoxidable AISI 304.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de silicona transparente VMQ, dureza 70 Shore A.

JUNTAS INTERNAS

Junta tórica de silicona VMQ, dureza 70 Shore A.

TORNILLO

M6X10 acero inoxidable AISI 304.

LLAVE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ROTACIÓN

90°.

PROTECCIÓN IP


Protección clase IP66 e IP69K.

EJECUCIONES ESTÁNDAR



- CQ/A-SST: acoplamiento para llave de doble aleta.
- CQ/T-SST: acoplamiento para llave triangular.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Levas de cierre en diferentes dimensiones.
- Los cierres y llaves se suministran por separado
- Grabados a láser en el frontal de la cerradura.

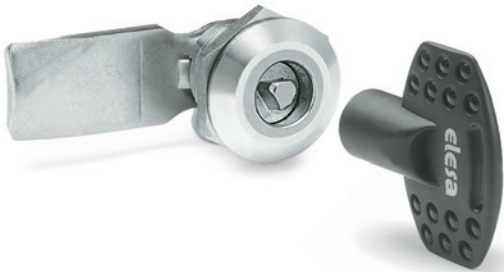

Plantilla de perforación

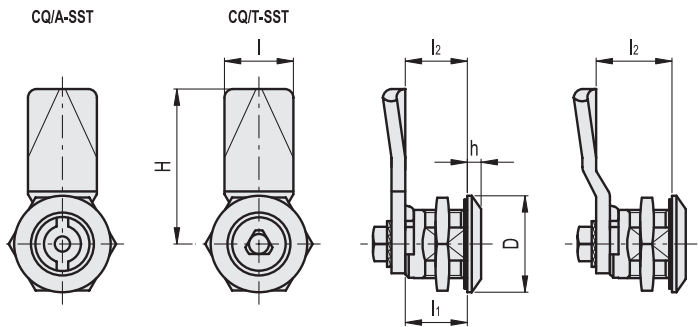

CQ/A-SST

Código	Descripción	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421331	CQ/A-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	88
421337	CQ/A-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	95

CQ/T-SST

Código	Descripción	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421371	CQ/T-45-18-SST	28	45	20	18	18	4	91
421377	CQ/T-45-24-SST	28	45	20	18	24	4	98