

Elementos de cierre

con llave encastrada, tecnopolímero

MATERIAL

Estator, rotor, leva de cierre y anillo (M22x1.5) tecnopolímero de base poliamídica (PA) con certificado autoextinguible UL-94 V0, reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma SBR.

ARANDELA DENTADA INTERNA

Acero inoxidable AISI 304.

TORNILLO AUTOPERFORANTE

Acero inoxidable AISI 304.

LLAVE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ROTACIÓN

90°.

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- CQT/A: acoplamiento para llave de doble aleta.
- CQT/T: acoplamiento para llave triangular.

DATOS TÉCNICOS



La certificación "V0" según UL-94 V (Underwriters Laboratories) (véase Datos técnicos en página A5) indica que en una muestra de ensayo de plástico con forma y dimensiones específicas y en posición vertical, la llama se extingue dentro de los 10 segundos, sin que se generen gotas incandescentes.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cuerpo cilíndrico de la leva de cierre de diferentes dimensiones.
- Los cierres y llaves se suministran por separado



Plantilla de perforación

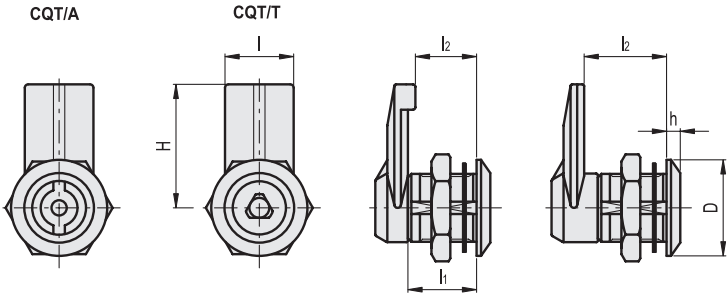

CQT/A

Código	Descripción	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421393	CQT/A-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421391	CQT/A-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421395	CQT/A-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421397	CQT/A-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23

CQT/T

Código	Descripción	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421403	CQT/T-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421401	CQT/T-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421405	CQT/T-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421407	CQT/T-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23