

Cerraduras con llaves

Montaje rápido, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, cromado, acabado brillante. Empuñadura no cromada.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Silicona aplicada directamente en el lado posterior de la cabeza del estator.

ARANDELA CON PESTAÑAS DE FIJACIÓN ELÁSTICAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES

Acero inoxidable.

LLAVE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ROTACIÓN

90°.

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- CQT/A: acoplamiento para llave de doble aleta.
- CQT/T: acoplamiento para llave triangular.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

80°C.

HERRAMIENTA PARA DESMONTAJE (ORDENAR POR SEPARADO)

Código 421550 ATTREZZO CQT.FM. de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Montaje rápido gracias al cierre de chapa de acero con un espesor de entre 1 y 2 mm.

DATOS TÉCNICOS

Con su nuevo aspecto rediseñado, la cerradura CQT.FM-CR está especialmente diseñada para su uso en aplicaciones donde es necesaria una alta frecuencia de limpieza por razones higiénicas, y también el uso de agua pulverizada o vapor.

La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos.

Las pruebas de laboratorio llevadas a cabo a temperatura ambiente (23 ° C) demuestran que estas cerraduras son resistentes a detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Levas de cierre en acero cincado.
- Los cierres y llaves se suministran por separado

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



El cierre se inserta en el agujero de montaje de la puerta por el lado de la leva (véase imagen) hasta que las pestañas de la arandela elástica encajan, asegurando una fijación completa.

Los cierres se suministran con la palanca montada para una instalación más rápida.

En caso necesario, el cierre se puede desmontar desde el lado de la puerta por medio de una herramienta de desmontaje (que se pide por separado).




Plantilla de perforación

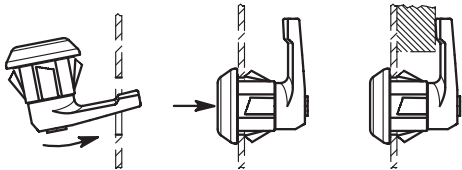

CQT/A

CQT/T

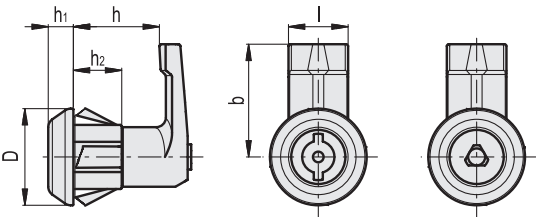

CQT/A

CQT/T

Código	Descripción	Código	Descripción	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24