

Cerraduras con llaves

Montaje rápido, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, con certificado autoextinguible UL-94 VO.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Silicona aplicada directamente en el lado posterior de la cabeza del estator.

ARANDELA CON PESTAÑAS DE FIJACIÓN ELÁSTICAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES

Acero inoxidable.

LLAVE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ROTACIÓN

90°.

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- CQTF/A: muesca de doble aleta para la llave.
- CQTF/T: muesca triangular para la llave.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

130°C.

HERRAMIENTA PARA DESMONTAJE (ORDENAR POR SEPARADO)

Código 421550 ATTREZZO CQT.FM. de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Montaje rápido gracias al cierre de chapa de acero con un espesor de entre 1 y 2 mm.

DATOS TÉCNICOS

La certificación “VO” según UL-94 V (Underwriters Laboratories) (véase Datos técnicos en página A5) indica que en una muestra de ensayo de plástico con forma y dimensiones específicas y en posición vertical, la llama se extingue dentro de los 10 segundos, sin que se generen gotas incandescentes.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Levas de cierre en acero cincado.
- Los cierres y llaves se suministran por separado

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


El cierre se inserta en el agujero de montaje de la puerta por el lado de la leva (véase imagen) hasta que las pestañas de la arandela elástica encajan, asegurando una fijación completa.

Los cierres se suministran con la palanca montada para una instalación más rápida.



En caso necesario, el cierre se puede desmontar desde el lado de la puerta por medio de una herramienta de desmontaje (que se pide por separado).

CQTF/A

Código	Descripción	l	Δl
421261	CQTF/A-FM-35-18-AE-VO	18	25
421262	CQTF/A-FM-35-20-AE-VO	20	26
421263	CQTF/A-FM-35-22-AE-VO	22	27
421264	CQTF/A-FM-35-25-AE-VO	25	29
421265	CQTF/A-FM-35-30-AE-VO	30	34

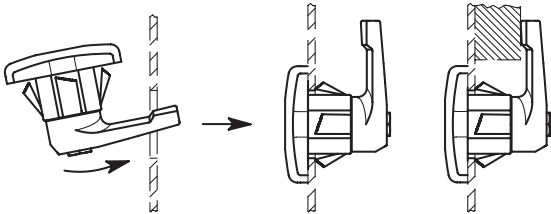

Plantilla de perforación

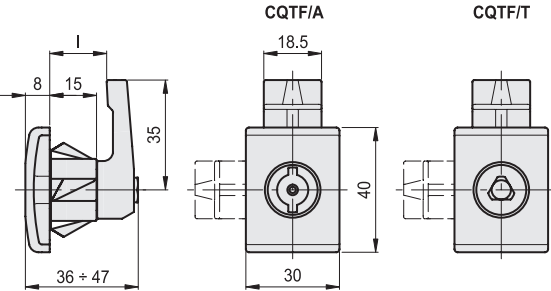

CQTF/T

Código	Descripción	l	Δl
421266	CQTF/T-FM-35-18-AE-VO	18	25
421267	CQTF/T-FM-35-20-AE-VO	20	26
421268	CQTF/T-FM-35-22-AE-VO	22	27
421269	CQTF/T-FM-35-25-AE-VO	25	29
421270	CQTF/T-FM-35-30-AE-VO	30	34

