

Cerraduras con llaves

Montaje rápido, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Silicona aplicada directamente en el lado posterior de la cabeza del estator.

ARANDELA CON PESTAÑAS DE FIJACIÓN ELÁSTICAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES

Acero inoxidable.

LLAVE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ROTACIÓN

90°.

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- CQTL/A: muesca de doble aleta para la llave.
- CQTL/T: muesca triangular para la llave.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

130°C.

HERRAMIENTA PARA DESMONTAJE (ORDENAR POR SEPARADO)

Código 421550 ATTREZZO CQT.FM. de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Con un espesor de la chapa de acero que oscila entre 1 y 2 mm, los cierres CQT.FM (patentados) permiten un montaje más rápido en las puertas.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


- Levas de cierre en acero cincado.
- Los cierres y llaves se suministran por separado

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El cierre se inserta en el agujero de montaje de la puerta por el lado de la leva (véase imagen) hasta que las pestañas de la arandela elástica encajan, asegurando una fijación completa.

Los cierres se suministran con la palanca montada para una instalación más rápida.

En caso necesario, el cierre se puede desmontar desde el lado de la puerta por medio de una herramienta de desmontaje (que se pide por separado).


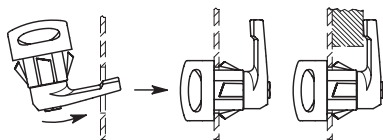


CQTL/A


Código	Descripción	l	Δ
421251	CQTL/A-FM-35-18	18	25
421252	CQTL/A-FM-35-20	20	26
421253	CQTL/A-FM-35-22	22	27
421254	CQTL/A-FM-35-25	25	29
421255	CQTL/A-FM-35-30	30	34




Plantilla de perforación



CQTL/A



CQTL/T



CQTL/T

Código	Descripción	l	Δ
421256	CQTL/T-FM-35-18	18	25
421257	CQTL/T-FM-35-20	20	26
421258	CQTL/T-FM-35-22	22	27
421259	CQTL/T-FM-35-25	25	29
421260	CQTL/T-FM-35-30	30	34