

Cerraduras con llaves

Cierre, acero inoxidable

ROTOR Y ESTATOR

AISI 316L acero inoxidable

PLACA FRONTAL

Acero inoxidable.

TUERCA

M19x1 en acero inoxidable AISI 303.

ARANDELA ELÁSTICA PLANA

Acero inoxidable AISI 304.

ARANDELA DENTADA INTERNA

Acero inoxidable AISI 430.

LEVA DE CIERRE

Acero inoxidable AISI 304, 2,5 mm de grosor.
Montaje mediante tuerca hexagonal de acero inoxidable AISI 304 de M6x0,75.

ROTACIÓN

180°.

DOS LLAVES

Latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180°.

PROTECCIÓN IP

Grado de protección según IP 65 EN 60529 (en página A23).

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **CS-SST**: cerradura con 400 combinaciones diferentes; cada cerradura tiene un par de llaves.
- **CS-M-SST**: cerradura con 190 combinaciones diferentes y llave maestra; cada cerradura tiene un par de llaves. Con cada pedido se suministran 2 llaves maestras, que abren todas las cerraduras;
- **CSU-SST**: cerradura con una combinación. Todas las cerraduras tienen la misma combinación y se pueden abrir con la misma llave. Cada cerradura tiene un par de llaves.

EJECUCIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS

Levas de cierre en diferentes dimensiones.



Plantilla de perforación

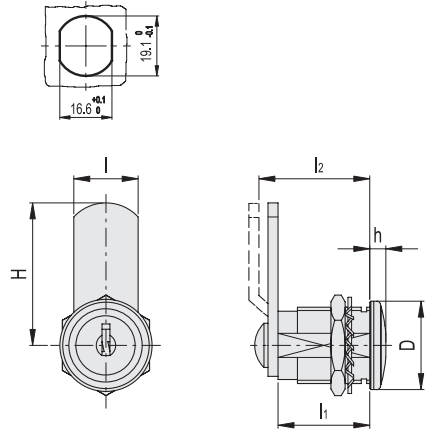

CS-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421441	CS.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421442	CS.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421443	CS.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421444	CS.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CS-M-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421446	CS.20-20-20-M-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421447	CSU.20-32-20-M-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421448	CS.20-45-23-M-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421449	CS.20-46-20-M-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CSU-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421481	CSU.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421482	CSU.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421483	CSU.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421484	CSU.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70