

Cerraduras con llaves

Cerradura, zamac

ESTATOR

Zamac de latón.

ROTOR

Zamac zincado.

PLACA FRONTAL

Acero inoxidable.

TUERCA

Latón (M19x1).

ARANDELA ELÁSTICA PLANA

Acero cincado (sólo para l1=13 y CS-RPR.36-35).

ARANDELA DENTADA INTERNA

Acero cincado brillante.

LEVA DE CIERRE

Acero cincado, espesor 2.5 mm.
Montaje con tuerca hexagonal M6x0.75 para l1=13,16 y 18 mm,
montaje con tornillo M5x5 para l1=20 mm o con tornillo M5x8 para
l1=25 y 30 mm.

DOS LLAVES

Latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180°.

ROTACIÓN

180°.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **CS.**: cerradura con cifrado 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene una llave con combinación diferente.
- **CSU.**: cerradura con una única combinación. Todas las cerraduras tienen una llave con la misma combinación.

EJECUCIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS

- Levas de cierre en diferentes dimensiones.
- Prolongación roscada en latón para el posicionamiento avanzado de la leva, sólo para la longitud del estator l1 = 25 y 30 mm (código 421137 descripción C.PQ M5/58).



Plantilla de perforación

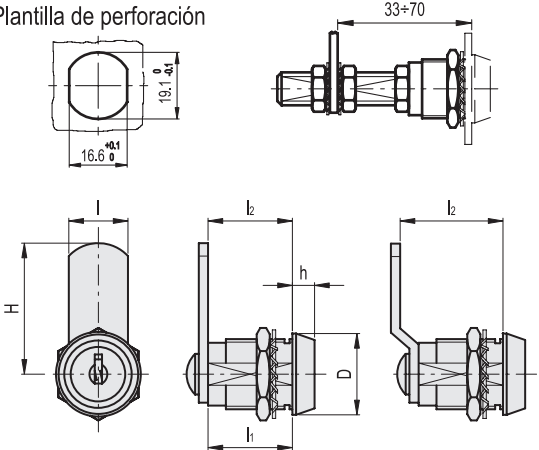

CS.

Código	Descripción	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421411	CS.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421413	CS.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421415	CS.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421417	CS.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421419	CS.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421431	CS.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421433	CS.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421435	CS.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421437	CS.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421439	CS.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75

CSU.

Código	Descripción	D	H	l	l1	l2	h	⚖
421451	CSU.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421453	CSU.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421455	CSU.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421457	CSU.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421459	CSU.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421471	CSU.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421473	CSU.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421475	CSU.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421477	CSU.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421479	CSU.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75