

Cerraduras con llaves

Cerradura, tecnopolímero y zamac

ESTATOR

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.

ROTOR

Zamac de latón.

PLACA FRONTAL

Acero inoxidable.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Silicona aplicada directamente en el lado posterior de la cabeza del estator.

ARANDELA CON PESTAÑAS DE FIJACIÓN ELÁSTICAS

Acero cincado brillante.

LEVA DE CIERRE

Acero cincado, espesor 2.5 mm.

TORNILLO

M5x5 acero cincado.

DOS LLAVES

Latón niquelado, extraíbles en una posición.

ROTACIÓN

90° a derecha.

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **CSL**: cerradura con 400 combinaciones distintas. Cada cerradura tiene un par de llaves con combinación diferente.
- **CSLU**: cerradura con una única combinación. Todas las cerraduras tienen la misma combinación que puede abrirse con la misma llave.

HERRAMIENTA PARA DESMONTAJE (ORDENAR POR SEPARADO)

Código 421280 ATTREZZO CSL.FM. de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Montaje rápido gracias al cierre de chapa de acero con un espesor de entre 1 y 2 mm.

EJECUCIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS

- Levas de cierre en diferentes dimensiones.
- Prolongación roscada en latón para el posicionamiento avanzado de la leva, sólo para la longitud del estator l1=20, 25 y 30 mm (código 421137 descripción C.PQ M5/58).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


El cierre se inserta en el agujero de montaje de la puerta por el lado de la leva (véase imagen) hasta que las pestañas de la arandela elástica encajan, asegurando una fijación completa.

Los cierres se suministran con la palanca montada para una instalación más rápida.




En caso necesario, el cierre se puede desmontar desde el lado de la puerta por medio de una herramienta de desmontaje (que se pide por separado).

CSL.

Código	Descripción	l	⚖
421281	CSL-FM-45-16	16	62
421282	CSL-FM-45-18	18	63
421283	CSL-FM-45-20	20	64
421284	CSL-FM-45-24	24	66
421285	CSL-FM-45-28	28	68
421286	CSL-FM-45-30	30	69
421287	CSL-FM-45-32	32	70



Plantilla de perforación

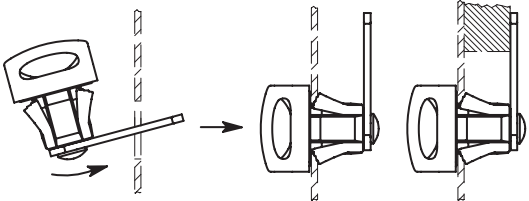

CSLU.

Código	Descripción	l	⚖
421291	CSLU-FM-45-16	16	62
421292	CSLU-FM-45-18	18	63
421293	CSLU-FM-45-20	20	64
421294	CSLU-FM-45-24	24	66
421295	CSLU-FM-45-28	28	68
421296	CSLU-FM-45-30	30	69
421297	CSLU-FM-45-32	32	70