

Cerraduras de manilla con empuñadura en T

Accionamiento con llave, acero

EMPUÑADURA Y ESTATOR

Zamac cromado brillante.

ROTOR

Zamac cromado

PLACA FRONTAL

Acero inoxidable.

TUERCA

M22X1.5 en zamac cincado.

ARANDELA ELÁSTICA

Acero pavonado.

ARANDELA

Acero cincado brillante.

LEVAS DE CIERRE

Leva plana y de dos puntos en acero cincado, espesor 3 mm.

TORNILLO

M7x10 acero cincado.

DOS LLAVES

Latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180°.

ROTACIÓN


90° rotación (derecha).

EJECUCIONES ESTÁNDAR



- **CSM.**: cerradura con 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene un par de llaves con combinación diferente.
- **CSMU.**: cerradura con una única combinación. Todas las cerraduras tienen la misma combinación que puede abrirse con la misma llave.

EJECUCIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS

- Levas de cierre en diferentes dimensiones.
- Prolongación roscada en latón (código 421140 descripción C.PQ M7/53) y leva plana de acoplamiento (código 421145 leva plana agujero cuadrado 7x7) para el posicionamiento avanzado del golpe de cierre.



Plantilla de perforación

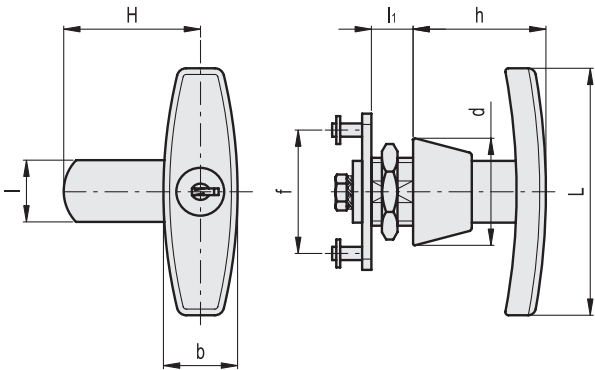

Código	Descripción	H	L	I	I1	b	h	d	f	Δ
421511	CSM.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240
421513	CSMU.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240