

Cerraduras de manilla con empuñadura en T

Accionamiento con llave, sistema antirrotación, tecnopolímero

EMPUÑADURA Y ESTATOR

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), reforzado con vidrio, color negro, parte móvil de color rojo RAL 3020.

ROTOR

Zamac cromado con tratamiento superficial de cromatación

MUELLES

Acero inoxidable.

PLACA FRONTAL

Acero inoxidable.

TUERCA

M22x1.5 en tecnopolímero.

LEVA DE CIERRE PLANA

Acero cincado, espesor 3 mm.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma NBR.

TORNILLO AUTOPERFORANTE

Acero cincado brillante.

DOS LLAVES

Latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180°.

ROTACIÓN

90° rotación (derecha).

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **CSMT-A**: cerradura con 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene un par de llaves con combinación diferente.
- **CSMTU-A**: cerradura con una única combinación. Todas las cerraduras tienen la misma combinación que puede abrirse con la misma llave.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las empuñaduras de cierre con dispositivo antirrotación CSMT-A resultan especialmente adecuadas para aplicaciones en puertas de armarios o puertas sometidas a fuertes vibraciones. El dispositivo antirrotación impide que se abra la puerta de manera accidental a causa de vibraciones incluso con la cerradura desbloqueada. Después de haber desbloqueado la cerradura utilizando la llave (fig. 1), la empuñadura podrá girarse tirando hacia el operador la parte móvil de color rojo (fig.2). Girando de nuevo la empuñadura hacia la posición de cierre (fig.3), el mecanismo de antirroto

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Levas de cierre en diferentes dimensiones.

Plantilla de perforación




Fig.1




Fig.2



Fig.3



Fig.4

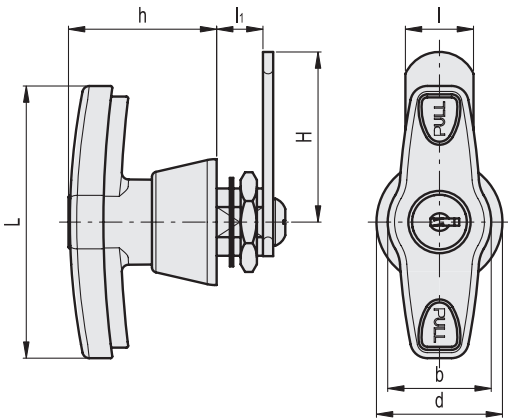

Código	Descripción	H	L	l	l1	b	h	d	Δ
421525	CSMT-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130
421527	CSMTU-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130