

Pomos de apriete

Con superficie agarre, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **CT-FG-B:** inserto de latón, agujero roscado ciego.
- **CT-FG-p:** espárrago roscado de acero, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- **CT-FG-SST-p:** espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Estos pomos de apriete permiten valores de par de apriete elevados. La superficie de agarre permite una sujeción segura, mientras el cuello alargado aumenta la distancia desde el plano de fijación.




ELESA Original design

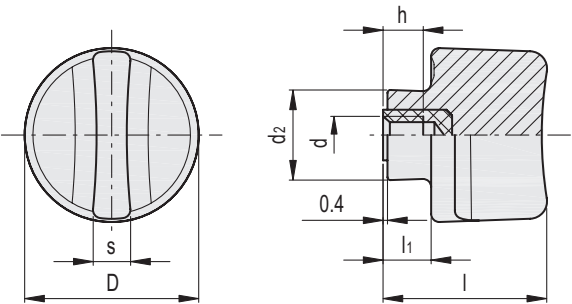

CT-FG-B

Código	Descripción	D	d6H	d2	l	l1	h	s	C# [Nm]	⚖️
8002	CT-FG.25 B-M5	25	M5	13	24	6	6	6.5	9	8
8011	CT-FG.30 B-M6	30	M6	15.5	28	8	8	7	12	12
8012	CT-FG.30 B-M8	30	M8	15.5	28	8	8	7	20	14

"Límite máximo de par de apriete" se refiere al valor máximo de par de apriete en el cual el inserto metálico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de plástico.

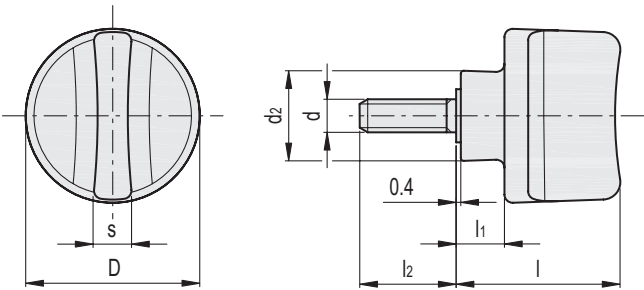

CT-FG-p

Código	Descripción	D	d _{6g}	d ₂	l	l ₁	l ₂	s	C# [Nm]	⚖
8023	CT-FG.25 p-M5x10	25	M5	13	24	6	10	6.5	6	8
8024	CT-FG.25 p-M5x16	25	M5	13	24	6	16	6.5	6	9
8030	CT-FG.30 p-M6x10	30	M6	15.5	28	8	10	7	7	13
8031	CT-FG.30 p-M6x12	30	M6	15.5	28	8	12	7	7	14
8032	CT-FG.30 p-M6x16	30	M6	15.5	28	8	16	7	7	15
8033	CT-FG.30 p-M6x20	30	M6	15.5	28	8	20	7	7	16
8034	CT-FG.30 p-M6x25	30	M6	15.5	28	8	25	7	7	17
8035	CT-FG.30 p-M6x30	30	M6	15.5	28	8	30	7	7	18
8036	CT-FG.30 p-M6x40	30	M6	15.5	28	8	40	7	7	20
8041	CT-FG.30 p-M8x16	30	M8	15.5	28	8	16	7	11	19
8042	CT-FG.30 p-M8x20	30	M8	15.5	28	8	20	7	11	20
8043	CT-FG.30 p-M8x25	30	M8	15.5	28	8	25	7	11	22
8044	CT-FG.30 p-M8x30	30	M8	15.5	28	8	30	7	11	23
8045	CT-FG.30 p-M8x40	30	M8	15.5	28	8	40	7	11	25
8046	CT-FG.30 p-M8x45	30	M8	15.5	28	8	45	7	11	26

CT-FG-SST-p

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d _{6g}	d ₂	l	l ₁	l ₂	s	C# [Nm]	⚖
108023	CT-FG.25-SST-p-M5x10	25	M5	13	24	6	10	6.5	6	8
108024	CT-FG.25-SST-p-M5x16	25	M5	13	24	6	16	6.5	6	9
108026	CT-FG.25-SST-p-M5x25	25	M5	13	24	6	25	6.5	6	11
108030	CT-FG.30-SST-p-M6x10	30	M6	15.5	28	8	10	7	7	13
108032	CT-FG.30-SST-p-M6x16	30	M6	15.5	28	8	16	7	7	15
108033	CT-FG.30-SST-p-M6x20	30	M6	15.5	28	8	20	7	7	16
108034	CT-FG.30-SST-p-M6x25	30	M6	15.5	28	8	25	7	7	17
108035	CT-FG.30-SST-p-M6x30	30	M6	15.5	28	8	30	7	7	18
108041	CT-FG.30-SST-p-M8x16	30	M8	15.5	28	8	16	7	11	19
108042	CT-FG.30-SST-p-M8x20	30	M8	15.5	28	8	20	7	11	20
108043	CT-FG.30-SST-p-M8x25	30	M8	15.5	28	8	25	7	11	22
108044	CT-FG.30-SST-p-M8x30	30	M8	15.5	28	8	30	7	11	23

"Límite máximo de par de apriete" se refiere al valor máximo de par de apriete en el cual el inserto metálico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de plástico.