

Cadenas de bolas

Tecnopolímero y acero inoxidable

CADENA

Cable de bolas y extremos de acoplamiento en tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), color negro.



EJECUCIONES ESTÁNDAR

Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.

- **CT-S-2A**: cable con dos anillos.
- **CT-S-A**: cable con un anillo.
- **CT-S**: cable sin anillos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las cadenas CT-S se caracterizan por su gran flexibilidad en comparación con los cables metálicos o de polietileno. Se usan principalmente combinados con los distintos tipos de pernos autoblocantes o en todos los casos en que se quiere impedir que se pierdan componentes o utensilios pequeños, de modo que estén siempre disponibles y al alcance de la mano. Para cadenas dotadas de mayor carga estática aplicable, se recomienda el producto CV-T.

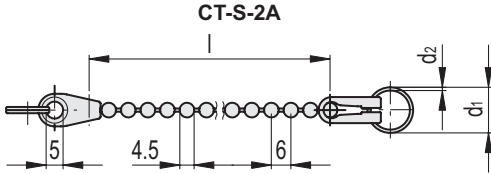


CT-S-2A

						STAINLESS STEEL
Código	Descripción	d1	d2	l	Carga estática máx. [N]	⚖
76301	CT-S-2A-18-150	18	1.3	150	100	8
76302	CT-S-2A-24-150	24	1.5	150	100	10
76303	CT-S-2A-30-150	30	1.8	150	100	13
76306	CT-S-2A-18-200	18	1.3	200	100	9
76307	CT-S-2A-24-200	24	1.5	200	100	11
76308	CT-S-2A-30-200	30	1.8	200	100	13
76311	CT-S-2A-18-320	18	1.3	320	100	10
76312	CT-S-2A-24-320	24	1.5	320	100	12
76313	CT-S-2A-30-320	30	1.8	320	100	15
76316	CT-S-2A-18-500	18	1.3	500	100	12
76317	CT-S-2A-24-500	24	1.5	500	100	14
76318	CT-S-2A-30-500	30	1.8	500	100	17




9
Elementos para maquinaria

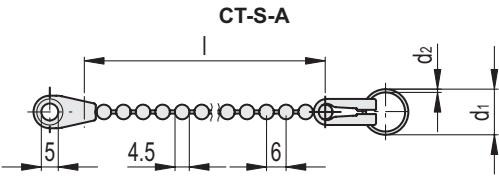

CT-S-A

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d1	d2	l	Carga estática máx. [N]	⚖️
77015	CT-S-A-16-150	16	1.3	150	100	6
76321	CT-S-A-18-150	18	1.3	150	100	7
76322	CT-S-A-24-150	24	1.5	150	100	8
76323	CT-S-A-30-150	30	1.8	150	100	10
77020	CT-S-A-16-200	16	1.3	200	100	7
76326	CT-S-A-18-200	18	1.3	200	100	8
76327	CT-S-A-24-200	24	1.5	200	100	9
76328	CT-S-A-30-200	30	1.8	200	100	10
77032	CT-S-A-16-320	16	1.3	320	100	8
76331	CT-S-A-18-320	18	1.3	320	100	9
76332	CT-S-A-24-320	24	1.5	320	100	10
76333	CT-S-A-30-320	30	1.8	320	100	12
77050	CT-S-A-16-500	16	1.3	500	100	10
76336	CT-S-A-18-500	18	1.3	500	100	11
76337	CT-S-A-24-500	24	1.5	500	100	12
76338	CT-S-A-30-500	30	1.8	500	100	14

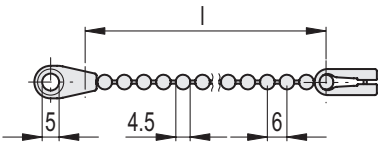

CT-S

Código	Descripción	l	Carga estática máx. [N]	⚖️
77016	CT-S-150	150	100	6
77021	CT-S-200	200	100	7
77033	CT-S-320	320	100	8
77051	CT-S-500	500	100	10