

Cables de sujeción

Polietileno y acero inoxidable

CABLE

Polietileno de elevado peso molecular (HMWPE), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Placa de fijación de acero INOX AISI 304.

Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.



- **CV-T-2A**: cable con dos anillos.
- **CV-T-A-P**: cable con un anillo y una placa de fijación.
- **CV-T-2P**: cable con dos placas.
- **CV-T**: cable sin anillos y sin placas.
- **CV-T-P**: cable sin anillos y con una placa.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los cables CV-T se caracterizan por sus elevadas ligereza y resistencia.

Se usan principalmente combinados con los distintos tipos de pernos autoblocantes o en todos los casos en que se quiere impedir que se pierdan componentes o utensilios pequeños, de modo que estén siempre disponibles y al alcance de la mano.

En particular, se pueden usar en lugar de una cadena de bolas CT-S cuando sea necesaria una especial resistencia al desgarro.

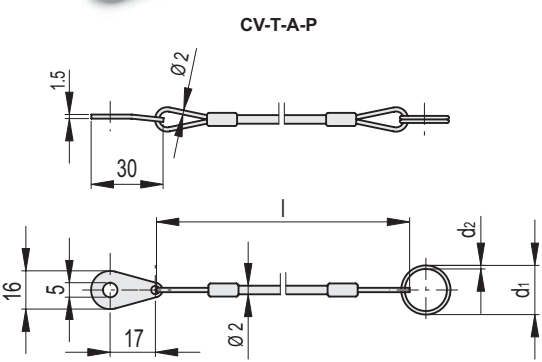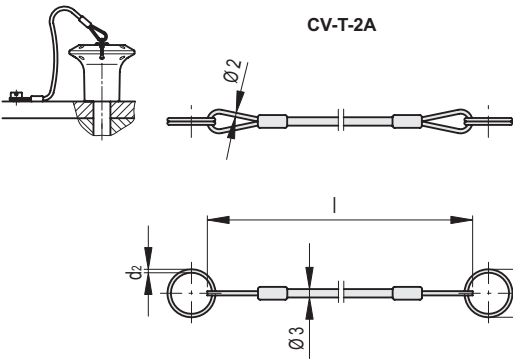


CV-T-2A

Código	Descripción	d1	d2	l	Carga estática máx. [N]	⚖️
76201	CV-T-2A-18-150	18	1.3	150	160	7
76202	CV-T-2A-24-150	24	1.5	150	160	8
76203	CV-T-2A-30-150	30	1.8	150	180	9
76206	CV-T-2A-18-200	18	1.3	200	160	9
76207	CV-T-2A-24-200	24	1.5	200	160	10
76208	CV-T-2A-30-200	30	1.8	200	180	11
76211	CV-T-2A-18-320	18	1.3	320	160	13
76212	CV-T-2A-24-320	24	1.5	320	160	14
76213	CV-T-2A-30-320	30	1.8	320	180	15
76216	CV-T-2A-18-500	18	1.3	500	160	18
76217	CV-T-2A-24-500	24	1.5	500	160	19
76218	CV-T-2A-30-500	30	1.8	500	180	20

CV-T-A-P

Código	Descripción	d1	d2	l	Carga estática máx. [N]	⚖️
76221	CV-T-A-P-18-150	18	1.3	150	160	8
76222	CV-T-A-P-24-150	24	1.5	150	160	9
76223	CV-T-A-P-30-150	30	1.8	150	180	10
76226	CV-T-A-P-18-200	18	1.3	200	160	10
76227	CV-T-A-P-24-200	24	1.5	200	160	11
76228	CV-T-A-P-30-200	30	1.8	200	180	12
76231	CV-T-A-P-18-320	18	1.3	320	160	14
76232	CV-T-A-P-24-320	24	1.5	320	160	15
76233	CV-T-A-P-30-320	30	1.8	320	180	16
76236	CV-T-A-P-18-500	18	1.3	500	160	19
76237	CV-T-A-P-24-500	24	1.5	500	160	20
76238	CV-T-A-P-30-500	30	1.8	500	180	21

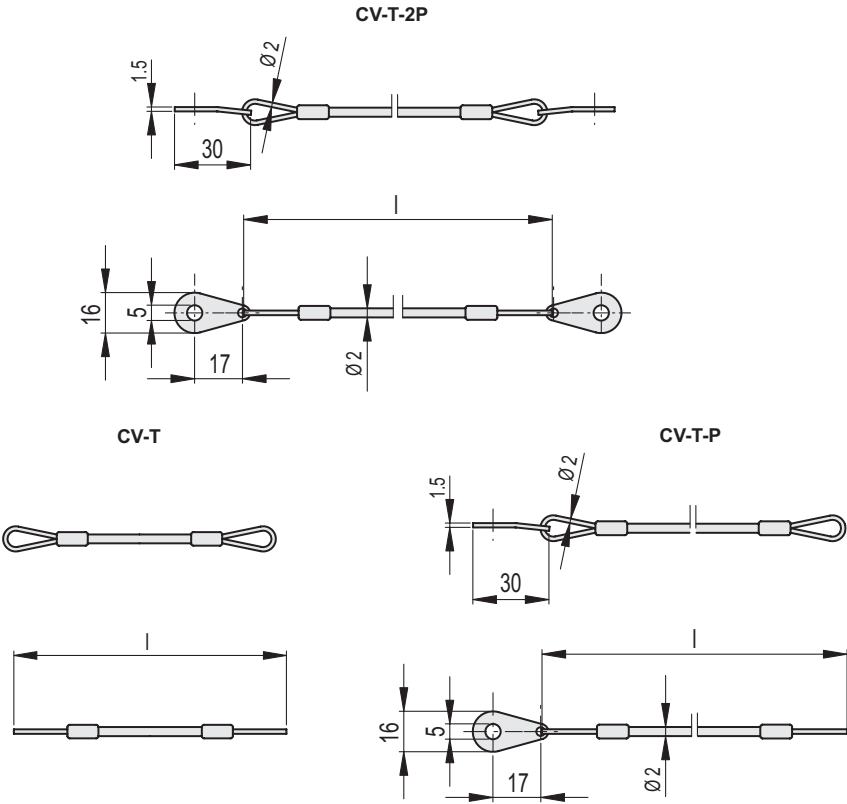

CV-T-2P				STAINLESS STEEL
Código	Descripción	l	Carga estática máx. [N]	
76241	CV-T-2P-150	150	160	12
76246	CV-T-2P-200	200	160	14
76251	CV-T-2P-320	320	160	18
76256	CV-T-2P-500	500	160	23

CV-T				
Código	Descripción	l	Carga estática máx. [N]	
76915	CV-T-150	150	300	2
76920	CV-T-200	200	300	2
76932	CV-T-320	320	300	3
76950	CV-T-500	500	300	5

CV-T-P				STAINLESS STEEL
Código	Descripción	l	Carga estática máx. [N]	
76261	CV-T-P-150	150	160	7
76266	CV-T-P-200	200	160	9
76271	CV-T-P-320	320	150	12
76276	CV-T-P-500	500	150	15

