

Cerraduras con llaves

con cerradura de seguridad, zamac

CIERRE

De láminas contrapuestas con llave de doble surco en el perfil interior.

ESTATOR

Zamac cromado brillante.

ROTOR

Zamac cromado con placa en acero templado anti-taladro y parte delantera en acero inoxidable.

TUERCA

Latón (M19x1).

ARANDELA ELÁSTICA

Acero cincado brillante.

LEVA DE CIERRE

Acero cincado, espesor 2.5 mm.

TORNILLO

M5x5 acero cincado.

DOS LLAVES REVERSIBLES

Latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180°.

ROTACIÓN

180°.

EJECUCIONES ESTÁNDAR




- **CXA./CXB:** cerradura con 5.660 combinaciones diferentes: cada cerradura tiene un par de llaves con combinación diferente.
- **CXAU./CXBU:** cerradura con cifrado único: todas las cerraduras tienen la misma combinación que se puede abrir con una sola llave.

EJECUCIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS

- Levas de cierre en diferentes dimensiones.
- Prolongación roscada en latón para el posicionamiento avanzado de la leva (código 421137, descripción C.PQ M5/58).



Plantillas de perforación

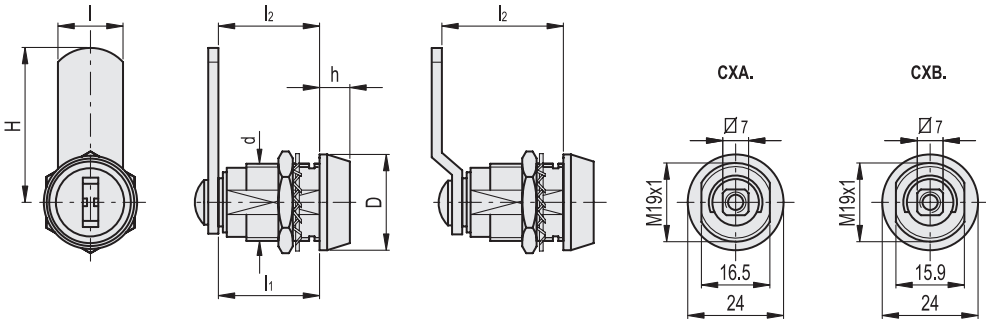

CX.

Código	Descripción	D	H	d	l	l1	l2	h	⚙
421611	CXA.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421615	CXA.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421619	CXB.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421623	CXB.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62

CXU.

Código	Descripción	D	H	d	l	l1	l2	h	⚙
421613	CXAU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421617	CXAU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421621	CXBU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421625	CXBU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62