Abrazaderas de manguera

Acero / Acero inoxidable



ESPECIFICACIÓN

Tipo

• Tipo **A**: Con accionamiento de tornillo sinfín

Acero W1

Galvanizado, pasivado azul

Acero inoxidable AISI 304 W4

INFORMACIÓN

Las abrazaderas de manguera DIN 3017 aseguran los conjuntos de mangueras a los racores y boquillas de manguera. El accionamiento de tornillo sinfín acoplado a la banda acorta su longitud cuando se aprieta. Esto presiona sobre el material elástico de la manguera para mantener una conexión apretada y evitar que la abrazadera deslice. Las abrazaderas de manguera tienen un gran rango de apriete.

La fuerza de tracción y la estanqueidad ante fugas de la conexión dependen significativamente de las características de la manguera y de la geometría de la boquilla, y se optimizan con un montaje correcto. El diámetro de sujeción real debe ser parecido al diámetro nominal máximo de la abrazadera, de forma que el exceso de banda sobresalga muy poco.


El par de apriete recomendado se refiere a la abrazadera de manguera. Dependiendo del material de la manguera, la abrazadera debe apretarse solamente lo suficiente como para evitar dañar la manguera.

BAJO PEDIDO

• Rangos de apriete adicionales
• Otros materiales


DATOS TÉCNICOS

• Características del acero inoxidable (ver página A26)

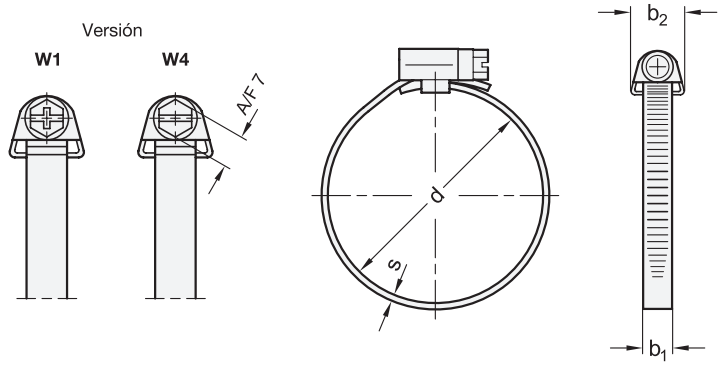

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

DIN 3017 | Abrazaderas de manguera

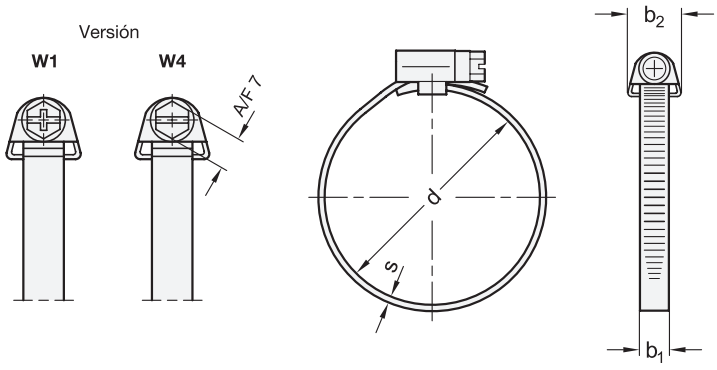


DIN 3017-A-W1

Descripción	d Dimensión nominal	d Intervalo de sujeción Ø	b_1	b_2	s	Par de apriete máx. en Nm ≈	⚖
DIN 3017-A-12-9-W1	12	8...12	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-16-9-W1	16	10...16	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-20-9-W1	20	12...20	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-22-9-W1	22	12...22	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-25-9-W1	25	16...25	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-27-9-W1	27	16...27	9	11.5	0.7	3	13
DIN 3017-A-32-9-W1	32	20...32	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-35-9-W1	35	23...35	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-40-9-W1	40	25...40	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-45-9-W1	45	30...45	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-50-9-W1	50	32...50	9	11.5	0.8	3	24
DIN 3017-A-60-9-W1	60	40...60	9	11.5	0.8	3	26
DIN 3017-A-70-9-W1	70	50...70	9	11.5	0.8	3	27
DIN 3017-A-80-9-W1	80	60...80	9	11.5	0.8	3	31
DIN 3017-A-90-9-W1	90	70...90	9	11.5	0.8	3	30
DIN 3017-A-100-9-W1	100	80...100	9	11.5	0.8	3	32
DIN 3017-A-110-9-W1	110	90...110	9	11.5	0.8	3	34
DIN 3017-A-120-9-W1	120	100...120	9	11.5	0.8	3	36
DIN 3017-A-130-9-W1	130	110...130	9	11.5	0.8	3	38
DIN 3017-A-20-12-W1	20	12...20	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-22-12-W1	22	12...22	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-25-12-W1	25	16...25	12	14.3	0.8	5	21
DIN 3017-A-27-12-W1	27	16...27	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-32-12-W1	32	20...32	12	14.3	0.8	5	23
DIN 3017-A-35-12-W1	35	23...35	12	14.3	0.8	5	24
DIN 3017-A-40-12-W1	40	25...40	12	14.3	0.8	5	25
DIN 3017-A-45-12-W1	45	30...45	12	14.3	0.8	5	26
DIN 3017-A-50-12-W1	50	32...50	12	14.3	1	5	36
DIN 3017-A-60-12-W1	60	40...60	12	14.3	1	5	37
DIN 3017-A-70-12-W1	70	50...70	12	14.3	1	5	40
DIN 3017-A-80-12-W1	80	60...80	12	14.3	1	5	45
DIN 3017-A-90-12-W1	90	70...90	12	14.3	1	5	46
DIN 3017-A-100-12-W1	100	80...10	12	14.3	1	5	48
DIN 3017-A-110-12-W1	110	90...110	12	14.3	1	5	51
DIN 3017-A-120-12-W1	120	100...120	12	14.3	1	5	54
DIN 3017-A-130-12-W1	130	110...130	12	14.3	1	5	57

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

DIN 3017 | Abrazaderas de manguera

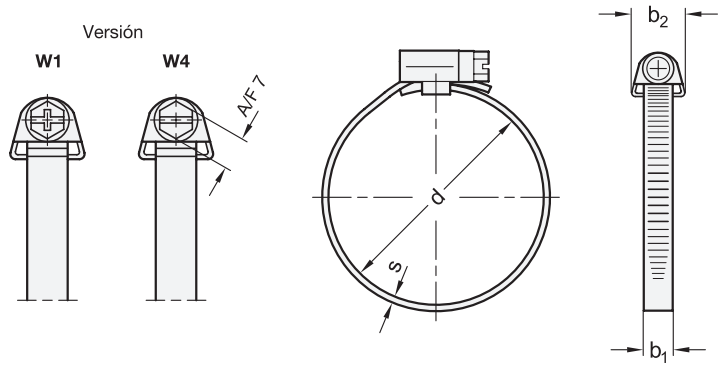

DIN 3017-A-W4 **STAINLESS STEEL**

Descripción	d Dimensión nominal	d Intervalo de sujeción Ø	b_1	b_2	s	Par de apriete máx. en Nm ≈	⚖
DIN 3017-A-12-9-W4	12	8...12	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-16-9-W4	16	10...16	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-20-9-W4	20	12...20	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-22-9-W4	22	12...22	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-25-9-W4	25	16...25	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-27-9-W4	27	16...27	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-32-9-W4	32	20...32	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-35-9-W4	35	23...35	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-40-9-W4	40	25...40	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-45-9-W4	45	30...45	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-50-9-W4	50	32...50	9	11.5	0.8	3	24
DIN 3017-A-60-9-W4	60	40...60	9	11.5	0.8	3	26
DIN 3017-A-70-9-W4	70	50...70	9	11.5	0.8	3	27
DIN 3017-A-80-9-W4	80	60...80	9	11.5	0.8	3	29
DIN 3017-A-90-9-W4	90	70...90	9	11.5	0.8	3	30
DIN 3017-A-100-9-W4	100	80...100	9	11.5	0.8	3	32
DIN 3017-A-110-9-W4	110	90...110	9	11.5	0.8	3	34
DIN 3017-A-120-9-W4	120	100...120	9	11.5	0.8	3	36
DIN 3017-A-130-9-W4	130	110...130	9	11.5	0.8	3	38
DIN 3017-A-20-12-W4	20	12...20	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-22-12-W4	22	12...22	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-25-12-W4	25	16...25	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-27-12-W4	27	16...27	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-32-12-W4	32	20...32	12	14.3	0.8	5	23
DIN 3017-A-35-12-W4	35	23...35	12	14.3	0.8	5	24
DIN 3017-A-40-12-W4	40	25...40	12	14.3	0.8	5	25
DIN 3017-A-45-12-W4	45	30...45	12	14.3	0.8	5	26
DIN 3017-A-50-12-W4	50	32...50	12	14.3	1	5	34
DIN 3017-A-60-12-W4	60	40...60	12	14.3	1	5	37
DIN 3017-A-70-12-W4	70	50...70	12	14.3	1	5	40
DIN 3017-A-80-12-W4	80	60...80	12	14.3	1	5	43
DIN 3017-A-90-12-W4	90	70...90	12	14.3	1	5	46
DIN 3017-A-100-12-W4	100	80...10	12	14.3	1	5	48
DIN 3017-A-110-12-W4	110	90...110	12	14.3	1	5	51
DIN 3017-A-120-12-W4	120	100...120	12	14.3	1	5	54
DIN 3017-A-130-12-W4	130	110...130	12	14.3	1	5	57

elesa+Ganter EG

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.