

Empuñadura fija

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **D**: con eje liso
- Tipo **E**: con eje roscado

Modelo en acero

Acero **ST**

zincado, azul pasivado

Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI 316L **A4**

Modelo en plástico

Plástico **KT**

Tecnopolímero (poliamida PA)

- Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C
- negro, acabado mate
- espárrago roscado de acero, ennegrecido


INFORMACIÓN

En la hoja estándar oficial de los productos DIN encontrará los tamaños adicionales 10 y 13.

Por motivos de higiene, no se utiliza el alojamiento hexagonal en el tipo A4.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

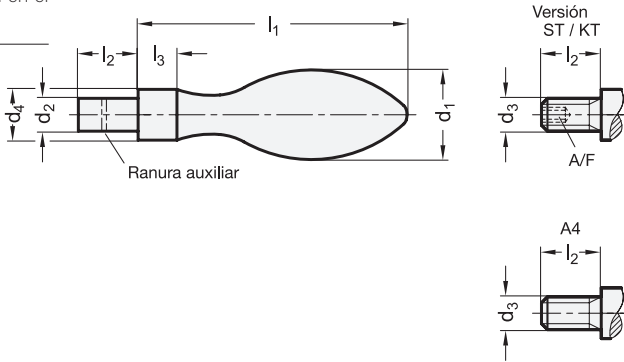

DIN 39

Descripción	d1	d2 h8	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F	⚖
DIN 39-ST-16-D	16	7	-	10	50	11	7	-	43
DIN 39-ST-20-D	20	8	-	13	64	13	8	-	92
DIN 39-ST-25-D	25	10	-	16	80	14	10	-	182
DIN 39-ST-32-D	32	13	-	20	100	21	13	-	368
DIN 39-ST-36-D	36	16	-	22	112	26	14	-	512
DIN 39-ST-16-E	16	-	M 6	10	50	11	7	3	42
DIN 39-ST-20-E	20	-	M 8	13	64	13	8	4	89
DIN 39-ST-25-E	25	-	M 10	16	80	14	10	5	174
DIN 39-ST-32-E	32	-	M 12	20	100	21	13	6	350
DIN 39-ST-36-E	36	-	M 16	22	112	26	14	8	503

DIN 39-KT

Descripción	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F	⚖
DIN 39-KT-20-E	20	M 8	13	64	13	8	4	27
DIN 39-KT-25-E	25	M 10	16	80	14	10	5	40
DIN 39-KT-32-E	32	M 12	20	100	21	13	6	100

DIN 39-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	⚖
DIN 39-A4-16-E	16	M 6	10	50	11	7	44
DIN 39-A4-20-E	20	M 8	13	64	13	8	90
DIN 39-A4-25-E	25	M 10	16	80	14	10	177

