

Arandelas de bloqueo
para contratuercas ranuradas DIN 1804, acero

ESPECIFICACIÓN

Acero ST
Acabado liso


INFORMACIÓN

Las arandelas de bloqueo DIN 462 aseguran las contratuercas ranuradas DIN 1804 (ver página 990) con una conexión positiva para evitar que se suelten o se desajusten de forma indeseada, por ejemplo, cuando se utilizan para ajustar el juego axial de un rodamiento.

La pestaña interna posiciona la placa de fijación en una ranura creada en el perno roscado para este fin. Tras instalar y ajustar la contratuercas ranurada, la arandela de bloqueo se dobla, entrando en una ranura de la tuerca para fijar las piezas en su lugar. Debido a esta deformación, solamente se recomienda un uso.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

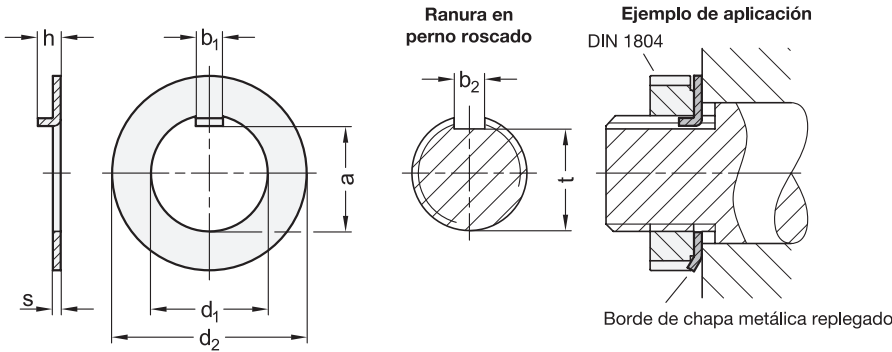

DIN 462

Descripción	d1 H11	a H11	b1 c11	b2 H11	d2 h11	h	s	t máx.	Para contratuercas ranuradas DIN 1804	
DIN 462-8-ST	8	5.9	3	3	20	2.5	0.8	5.8	M 8 x 1	2
DIN 462-10-ST	10	7.4	4	4	25	3	0.8	7.3	M 10 x 1	3
DIN 462-12-ST	12	9.3	5	5	28	3	0.8	9.2	M 12 x 1.5	4
DIN 462-14-ST	14	11.4	5	5	30	3	0.8	11.3	M 14 x 1.5	3
DIN 462-16-ST	16	13.5	5	5	32	3	1	13.4	M 16 x 1.5	4
DIN 462-18-ST	18	15.4	6	6	34	4	1	15.3	M 18 x 1.5	4
DIN 462-20-ST	20	17.5	6	6	36	4	1	17.4	M 20 x 1.5	4
DIN 462-22-ST	22	19.5	6	6	40	4	1	19.4	M 22 x 1.5	5
DIN 462-24-ST	24	21.6	6	6	42	4	1	21.5	M 24 x 1.5	7
DIN 462-26-ST	26	23.5	7	7	45	5	1	23.4	M 26 x 1.5	7
DIN 462-28-ST	28	25.5	7	7	50	5	1	25.4	M 28 x 1.5	8
DIN 462-30-ST	30	27.5	7	7	50	5	1.2	27.4	M 30 x 1.5	8
DIN 462-32-ST	32	29.6	7	7	52	5	1.2	29.5	M 32 x 1.5	9
DIN 462-35-ST	35	32.3	7	7	55	5	1.2	32.5	M 35 x 1.5	9
DIN 462-38-ST	38	35.3	8	8	58	5	1.2	35.2	M 38 x 1.5	12
DIN 462-40-ST	40	37.3	8	8	62	5	1.2	37.5	M 40 x 1.5	14
DIN 462-42-ST	42	39.3	8	8	62	5	1.2	39.2	M 42 x 1.5	13
DIN 462-45-ST	45	42.4	8	8	68	5	1.2	42.2	M 45 x 1.5	17
DIN 462-48-ST	48	45.5	8	8	75	5	1.2	45.2	M 48 x 1.5	21
DIN 462-50-ST	50	47.4	8	8	75	5	1.2	47.2	M 50 x 1.5	20
DIN 462-52-ST	52	49.3	10	10	80	6	1.2	49.1	M 52 x 1.5	23
DIN 462-55-ST	55	52.3	10	10	80	6	1.2	52.1	M 55 x 1.5	22
DIN 462-58-ST	58	55.3	10	10	90	6	1.5	55.1	M 58 x 1.5	30
DIN 462-60-ST	60	57.3	10	10	90	6	1.5	57.1	M 60 x 1.5	29