

Tuercas de muletilla

Acero/acero inoxidable, con barra móvil

ESPECIFICACIÓN

Tuerca de muletilla

- Acero
 - clase de características 5
 - Pavonado
- Acero inoxidable AISI 304 NI

Tapitas de la barra

Plástico, polietileno (PE)
Gris

Muelle de presión


Acero inoxidable AISI 301

INFORMACIÓN

Se utilizan tuercas de muletilla DIN 6307 para la sujeción y el bloqueo. La barra deslizante está protegida frente a la pérdida por las tapas y se mantienen en su posición mediante el muelle de presión.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de las tuercas (ver página A20)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

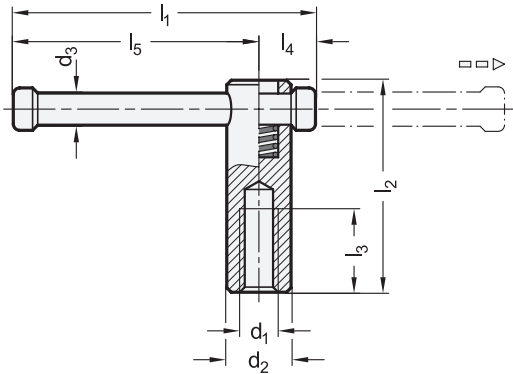

DIN 6307-ST

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3 mín.	l4	l5	⚖
DIN 6307-M6	M 6	14	6	60	50	15	15	45	58
DIN 6307-M8	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	60
DIN 6307-M10	M 10	18	8	80	60	20	17	63	110
DIN 6307-M12	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20	M 20	30	16	140	95	40	28	112	568

DIN 6307-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3 mín.	l4	l5	⚖
DIN 6307-M6-NI	M 6	14	6	60	50	15	15	45	59
DIN 6307-M8-NI	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	61
DIN 6307-M10-NI	M 10	18	8	80	60	20	17	63	123
DIN 6307-M12-NI	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16-NI	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20-NI	M 20	30	16	140	95	40	28	112	591