

Arandelas de seguridad

para contratuercas ranuradas DIN 70852, acero

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: dentado angulado

Acero ST

Acabado liso


INFORMACIÓN

Las arandelas de seguridad DIN 70952 aseguran las contratuercas ranuradas DIN 70852 (ver página) con una conexión positiva para evitar que se suelten o se desajusten de forma indeseada, por ejemplo, cuando se utilizan para ajustar el juego axial de un rodamiento.

La pestaña interna posiciona la arandela de seguridad en una ranura creada en el perno roscado para este fin. Tras instalar y ajustar la contratuerca ranurada, una pestaña de bloqueo coincidente se dobla, entrando en una ranura de la tuerca para fijar las piezas en su lugar. Debido a esta deformación, solamente se recomienda un uso.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

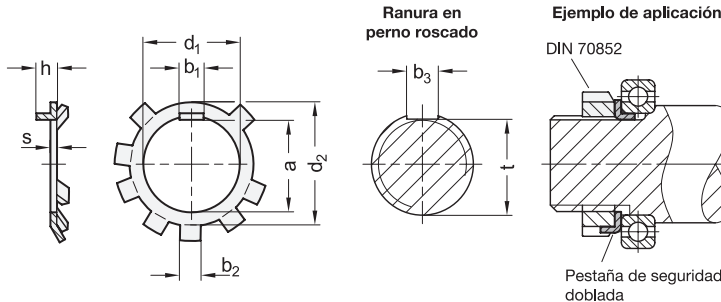

DIN 70952

Descripción	d ₁	a	b ₁ h11	b ₂ h11	b ₃ C11	d ₂	h	s	t -0.1	Para contratuercas ranuradas DIN 70852	⚖
DIN 70952-10-A-ST	10	8.9	4	4	4	16	3.75	0.75	8.8	M10 x 1	1
DIN 70952-12-A-ST	12	10.9	4	4	4	18	3.75	0.75	10.8	M12 x 1.5	2
DIN 70952-14-A-ST	14	12.9	5	4	5	20	3.75	0.75	12.8	M14 x 1.5	2
DIN 70952-16-A-ST	16	14.9	5	5	5	23	4	1	14.8	M16 x 1.5	2
DIN 70952-18-A-ST	18	16.9	5	5	5	25	5	1	16.8	M18 x 1.5	2
DIN 70952-20-A-ST	20	18.9	5	5	5	27	5	1	18.8	M20 x 1.5	3
DIN 70952-22-A-ST	22	20.9	6	6	6	30	5	1	20.8	M22 x 1.5	3
DIN 70952-24-A-ST	24	22.9	6	6	6	32	5	1	22.8	M24 x 1.5	3
DIN 70952-26-A-ST	26	24.9	6	6	6	34	6	1	24.8	M26 x 1.5	4
DIN 70952-28-A-ST	28	26.9	7	6	7	36	6	1	26.5	M28 x 1.5	5
DIN 70952-30-A-ST	30	28.9	7	6	7	38	6.2	1.2	28.5	M30 x 1.5	6
DIN 70952-32-A-ST	32	30.9	7	6	7	41	6.2	1.2	30.5	M32 x 1.5	6
DIN 70952-35-A-ST	35	33.9	7	6	7	43	6.2	1.2	33.5	M35 x 1.5	6
DIN 70952-38-A-ST	38	36.6	8	6	8	47	6.2	1.2	36.5	M38 x 1.5	7
DIN 70952-40-A-ST	40	38.6	8	6	8	49	6.2	1.2	38.5	M40 x 1.5	7
DIN 70952-42-A-ST	42	40.6	8	7	8	52	6.2	1.2	40.5	M42 x 1.5	8
DIN 70952-45-A-ST	45	43.6	8	7	8	54	6.2	1.2	43.5	M45 x 1.5	8
DIN 70952-48-A-ST	48	46.7	8	7	8	57	6.2	1.2	46.5	M48 x 1.5	10
DIN 70952-50-A-ST	50	48.7	8	7	8	60	6.2	1.2	48.5	M50 x 1.5	11
DIN 70952-52-A-ST	52	50.7	8	7	8	62	7.2	1.2	50.5	M52 x 1.5	12
DIN 70952-55-A-ST	55	53.7	10	7	10	67	7.2	1.2	53.5	M55 x 1.5	13
DIN 70952-60-A-ST	60	58.7	10	10	10	71	7.5	1.5	58	M60 x 1.5	16
DIN 70952-65-A-ST	65	63.7	10	10	10	76	7.5	1.5	63	M65 x 1.5	17
DIN 70952-70-A-ST	70	68.7	10	10	10	81	7.5	1.5	68	M70 x 1.5	18
DIN 70952-80-A-ST	80	78.2	10	10	10	91	8.5	1.5	78	M80 x 1.5	25