

Tapones roscados

Acero / Acero inoxidable, con roscado cónico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin microencapsulado
- Tipo **GPC**: con micro encapsulado

Acero ST

Galvanizado, azul pasivado

Acero inoxidable AISI 303 NI

Acero Inoxidable AISI 316Ti A4

Recubrimiento roscado (Tipo GPC)

Precote 5

- blanco
- Resistente a temperatura de -60 °C a +150 °C



INFORMACIÓN

Los tapones roscados DIN 906 se usan para cerrar agujeros con roscado interno cilíndrico.

La firmeza depende del medio, presión, temperatura y material donde se monta. El diseño con revestimiento de rosca GPC proporciona una mayor seguridad.

DATOS TÉCNICOS

- Recubrimiento roscado GPC (ver página A25)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)




* Completar con el tipo de tapón roscado

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A | GPC |
| sin microencapsulado | con microencapsulado |

DIN 906-ST

Descripción	d	h	A/F	⚖️
DIN 906-ST-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	1
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1.5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1.5	12	17	44
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1.5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1.5	18	22	143
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1.5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1.5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	38
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R1 1/4-*	R 1 1/4	18	22	134
DIN 906-ST-R1 1/2-*	R 1 1/2	20	24	199

Peso A

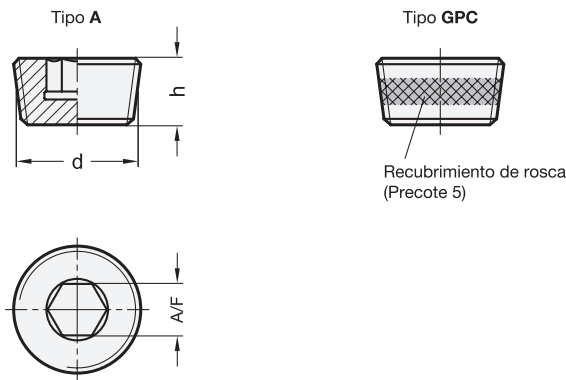

* Completar con el tipo de tapón roscado

A	GPC
sin microencapsulado	con microencapsulado

DIN 906-NI					STAINLESS STEEL
Descripción	d	h	A/F	⚖️	
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2	
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3	
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6	
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8	
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11	
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	15	
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	18	
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22	
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	32	
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	4	
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7	
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12	
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	19	
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39	
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	57	

Peso A

DIN 906-A4					STAINLESS STEEL
Descripción	d	h	A/F	⚖️	
DIN 906-A4-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	1	
DIN 906-A4-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4	
DIN 906-A4-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	7	
DIN 906-A4-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	9	
DIN 906-A4-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11	
DIN 906-A4-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14	
DIN 906-A4-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	19	
DIN 906-A4-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	24	
DIN 906-A4-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	33	
DIN 906-A4-R1/8-*	R 1/8	8	5	6	
DIN 906-A4-R1/4-*	R 1/4	10	7	7	
DIN 906-A4-R3/8-*	R 3/8	10	8	15	
DIN 906-A4-R1/2-*	R 1/2	10	10	21	
DIN 906-A4-R3/4-*	R 3/4	12	12	40	
DIN 906-A4-R1-*	R 1	12	17	63	

Peso A