

Empuñadura giratoria

Acero / Aluminio / Plástico, eje de acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **D**: con eje liso
- Tipo **E**: con perno roscado

Empuñadura

- Acero **ST**
Galvanizado, azul pasivado
- Aluminio **AL**
acabado brillante
- Plástico (poliamida PA) **KT**
 - Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
 - Negro, acabado mate

Eje

Acero
Galvanizado, azul pasivado




INFORMACIÓN

Las manillas giratorias DIN 98 tipo D se entregan desmontadas para que el eje se pueda atornillar o introducir a presión en un orificio ciego roscado antes del montaje.
Dando unos ligeros golpecitos con un mazo blando en sentido axial se fija la manilla al eje con suficiente firmeza para que permanezca en su posición axial, pero pueda seguir girando.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)

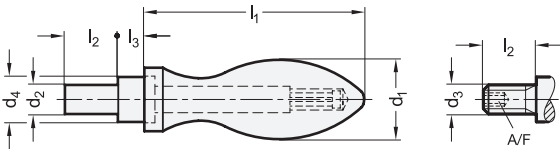

DIN 98-D

Descripción	d1	d2 h8	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F Hexágono interior	⚖
DIN 98-AL-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	33
DIN 98-ST-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	53
DIN 98-KT-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	23
DIN 98-AL-20-D	20	8	13	61	13	6	4	63
DIN 98-ST-20-D	20	8	13	61	13	6	4	106
DIN 98-KT-20-D	20	8	13	61	13	6	4	43
DIN 98-AL-25-D	25	10	16	75	14	8	5	110
DIN 98-ST-25-D	25	10	16	75	14	8	5	192
DIN 98-KT-25-D	25	10	16	75	14	8	5	74
DIN 98-AL-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	217
DIN 98-ST-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	390
DIN 98-KT-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	154
DIN 98-AL-36-D	36	16	22	106	26	11	8	321
DIN 98-ST-36-D	36	16	22	106	26	11	8	551

DIN 98-E

Descripción	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F Hexágono interior	⚖
DIN 98-AL-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	25
DIN 98-ST-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	51
DIN 98-KT-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	21
DIN 98-AL-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	50
DIN 98-ST-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	101
DIN 98-KT-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	42
DIN 98-AL-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	100
DIN 98-ST-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	191
DIN 98-KT-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	71
DIN 98-AL-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	210
DIN 98-ST-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	385
DIN 98-KT-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	143
DIN 98-AL-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	290
DIN 98-ST-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	556