Abrazaderas de manguera de tornillo en T

Acero / Acero inoxidable



ESPECIFICACIÓN

Tipo

• Tipo **C1**: Con perno redondo, pieza individual

Acero W1

Galvanizado, pasivado azul

Acero inoxidable AISI 304 W4

INFORMACIÓN

Las abrazaderas de manguera con tornillo en T DIN 3017 aseguran los conjuntos de mangueras a los racores y boquillas de manguera. El tornillo de cabeza hexagonal pasa por los pernos de muñón sujetos por la banda y acorta la longitud de esta a medida que se aprieta. Esto presiona sobre el material elástico de la manguera para mantener un sellado apretado incluso bajo altas presiones y evitar que la abrazadera deslice.

La fuerza de tracción y la estanqueidad ante fugas de la conexión dependen significativamente de las características de la manguera y de la geometría de la boquilla, y se optimizan con un montaje correcto. Si es necesario, se pueden fijar varias abrazaderas de manguera con pernos de muñón en paralelo en el mismo punto de apriete.


El par de apriete recomendado se refiere a la abrazadera de manguera. Dependiendo del material de la manguera, la abrazadera de manguera con pernos de muñón debe apretarse solamente lo suficiente como para evitar dañar la manguera.


BAJO PEDIDO

• Rangos de apriete adicionales
• Otros materiales

DATOS TÉCNICOS

• Características del acero inoxidable (ver página A26)






DIN 3017-C1-W1

Descripción	d_1 Dimensión nominal	d_1 Intervalo de sujeción Ø	b	d_2	Longitud l	s	A/F	Par de apriete máx. en Nm ≈	⚖
DIN 3017-C1-19-18-W1	19	17...19	18	M 5	40	0.6	8	8	36
DIN 3017-C1-22-18-W1	22	20...22	18	M 5	40	0.6	8	8	39
DIN 3017-C1-25-18-W1	25	23...25	18	M 5	40	0.6	8	8	40
DIN 3017-C1-28-18-W1	28	26...28	18	M 5	40	0.6	8	8	40
DIN 3017-C1-31-20-W1	31	29...31	20	M 6	50	0.8	10	10	58
DIN 3017-C1-35-20-W1	35	32...35	20	M 6	50	0.8	10	10	60
DIN 3017-C1-39-20-W1	39	36...39	20	M 6	50	0.8	10	10	60
DIN 3017-C1-43-20-W1	43	40...43	20	M 6	50	0.8	10	10	80
DIN 3017-C1-47-22-W1	47	44...47	22	M 7	60	1.2	10	12	85
DIN 3017-C1-51-22-W1	51	48...51	22	M 7	60	1.2	10	12	88
DIN 3017-C1-55-22-W1	55	52...55	22	M 7	60	1.2	10	12	89
DIN 3017-C1-59-22-W1	59	56...59	22	M 7	60	1.2	10	12	50
DIN 3017-C1-63-22-W1	63	60...63	22	M 7	60	1.2	10	12	92
DIN 3017-C1-67-22-W1	67	64...67	22	M 7	60	1.2	10	12	98
DIN 3017-C1-73-24-W1	73	68...73	24	M 8	75	1.5	13	13	150
DIN 3017-C1-79-24-W1	79	74...79	24	M 8	75	1.5	13	13	155
DIN 3017-C1-85-24-W1	85	80...85	24	M 8	75	1.5	13	13	160
DIN 3017-C1-91-24-W1	91	86...91	24	M 8	75	1.5	13	13	164
DIN 3017-C1-97-24-W1	97	92...97	24	M 8	75	1.5	13	13	168
DIN 3017-C1-103-24-W1	103	98...103	24	M 8	75	1.5	13	13	172
DIN 3017-C1-112-24-W1	112	104...112	24	M 8	85	1.5	13	13	184
DIN 3017-C1-121-24-W1	121	113...121	24	M 8	85	1.5	13	13	190
DIN 3017-C1-130-24-W1	130	122...130	24	M 8	85	1.5	13	13	196

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

DIN-3017 | Abrazaderas de manguera de tornillo en T

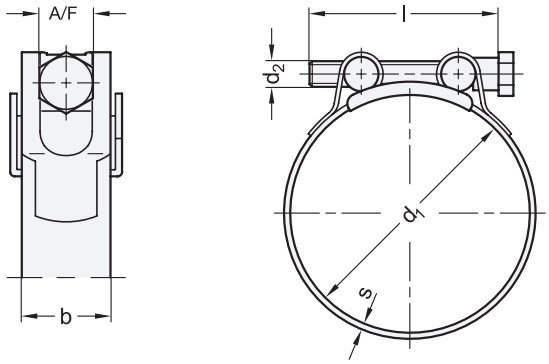

DIN 3017-C1-W4 **STAINLESS STEEL**

Descripción	d_1 Dimensión nominal	d_1 Intervalo de sujeción Ø	b	d_2	Longitud l	s	A/F	Par de apriete máx. en Nm ≈	⚖
DIN 3017-C1-19-18-W4	19	17...19	18	M 5	40	0.6	8	8	30
DIN 3017-C1-22-18-W4	22	20...22	18	M 5	40	0.6	8	8	33
DIN 3017-C1-25-18-W4	25	23...25	18	M 5	40	0.6	8	8	34
DIN 3017-C1-28-18-W4	28	26...28	18	M 5	40	0.6	8	8	34
DIN 3017-C1-31-20-W4	31	29...31	20	M 6	50	0.8	10	10	42
DIN 3017-C1-35-20-W4	35	32...35	20	M 6	50	0.8	10	10	43
DIN 3017-C1-39-20-W4	39	36...39	20	M 6	50	0.8	10	10	45
DIN 3017-C1-43-20-W4	43	40...43	20	M 6	50	0.8	10	10	50
DIN 3017-C1-47-22-W4	47	44...47	22	M 7	60	1.2	10	12	72
DIN 3017-C1-51-22-W4	51	48...51	22	M 7	60	1.2	10	12	75
DIN 3017-C1-55-22-W4	55	52...55	22	M 7	60	1.2	10	12	76
DIN 3017-C1-59-22-W4	59	56...59	22	M 7	60	1.2	10	12	69
DIN 3017-C1-63-22-W4	63	60...63	22	M 7	60	1.2	10	12	70
DIN 3017-C1-67-22-W4	67	64...67	22	M 7	60	1.2	10	12	76
DIN 3017-C1-73-24-W4	73	68...73	24	M 8	75	1.5	13	13	109
DIN 3017-C1-79-24-W4	79	74...79	24	M 8	75	1.5	13	13	110
DIN 3017-C1-85-24-W4	85	80...85	24	M 8	75	1.5	13	13	114
DIN 3017-C1-91-24-W4	91	86...91	24	M 8	75	1.5	13	13	116
DIN 3017-C1-97-24-W4	97	92...97	24	M 8	75	1.5	13	13	118
DIN 3017-C1-103-24-W4	103	98...103	24	M 8	75	1.5	13	13	123
DIN 3017-C1-112-24-W4	112	104...112	24	M 8	85	1.5	13	13	126
DIN 3017-C1-121-24-W4	121	113...121	24	M 8	85	1.5	13	13	130
DIN 3017-C1-130-24-W4	130	122...130	24	M 8	85	1.5	13	13	158

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.