

Espaciadores para soportes de guía de carril

Tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **DSG-A:** para uso con soportes de guía de carril SPF, SPFS, SPR e SPR.V.
- **DSG-B:** para uso con soportes de guía de carril SPR e SPR.V.
- **DSG-C:** para uso con soportes de guía de carril SPFM e SPFL.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los espaciadores DSG se utilizan en combinación con los soportes de guía de carril SPF, SPFS, SPFM, SPFL, SPR, SPR.V cuando se requiere una posición de fijación más alejada de la línea de transporte.

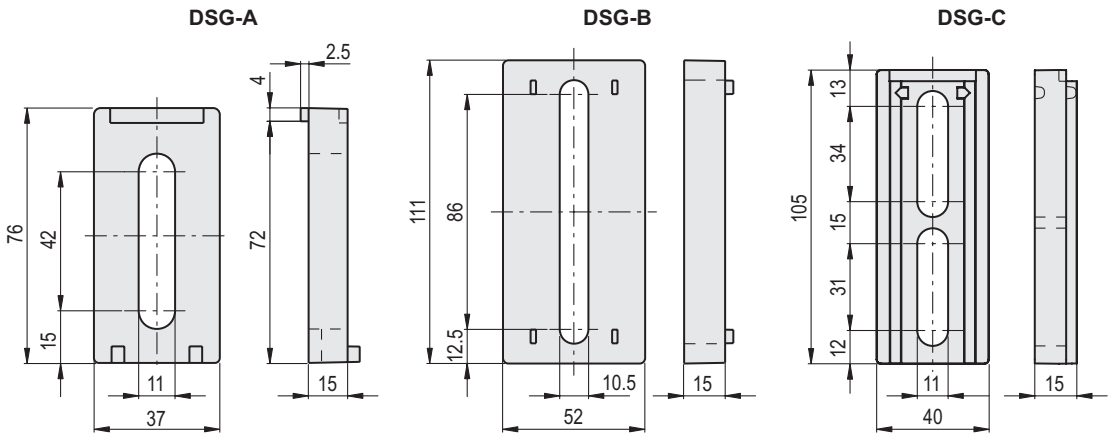

DSG-A

Código	Descripción	⚖
419676	DSG-A	27.3

DSG-C

Código	Descripción	⚖
419675	DSG-C	55

DSG-B

Código	Descripción	⚖
419677	DSG-B	47.7