

Pomos moleteados

para atornillar con una llave hexagonal, SUPER-tecnopolímero

MATERIAL

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los pomos DT.464-EH tienen las mismas dimensiones que los pomos de acero DIN 464 y tienen una cavidad hexagonal.


- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a agentes químicos.
- Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
- Elevada resistencia mecánica.
- Ligereza: cinco veces más liviana que la correspondiente en acero.

El pequeño orificio en el extremo de la rosca es debido a las necesidades técnicas del molde.

El pomo se ha evaluado en hasta 100000 ciclos de apriete y los valores del par no se redujeron.



ELESA Original design

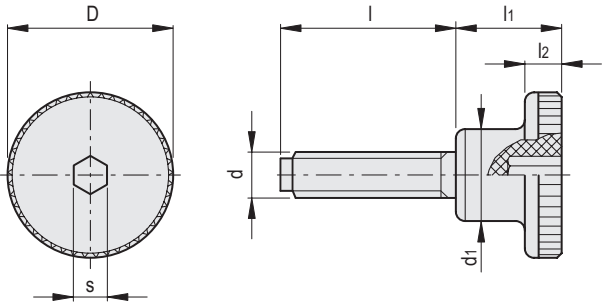

* Completar con el código del color: 317551-C9 DT.464.16-EH-M4x8-C9



Código	Descripción	D	d	di	l	li	l2	s	Unidad de par de torsión [Nm]	⚖
317551-*	DT.464.16-EH-M4x8-*	16	M4	8	8	9.5	3.5	4	0.5	2
317553-*	DT.464.16-EH-M4x12-*	16	M4	8	12	9.5	3.5	4	0.5	2
317554-*	DT.464.16-EH-M4x16-*	16	M4	8	16	9.5	3.5	4	0.5	2
317555-*	DT.464.16-EH-M4x20-*	16	M4	8	20	9.5	3.5	4	0.5	2
317561-*	DT.464.20-EH-M5x8-*	20	M5	10	8	11.5	4	4	0.8	3
317563-*	DT.464.20-EH-M5x12-*	20	M5	10	12	11.5	4	4	0.8	3
317564-*	DT.464.20-EH-M5x16-*	20	M5	10	16	11.5	4	4	0.8	3
317565-*	DT.464.20-EH-M5x20-*	20	M5	10	20	11.5	4	4	0.8	3
317566-*	DT.464.20-EH-M5x25-*	20	M5	10	25	11.5	4	4	0.8	3
317573-*	DT.464.24-EH-M6x12-*	24	M6	12	12	15	5	5	1	6
317574-*	DT.464.24-EH-M6x16-*	24	M6	12	16	15	5	5	1	6
317575-*	DT.464.24-EH-M6x20-*	24	M6	12	20	15	5	5	1	6
317576-*	DT.464.24-EH-M6x25-*	24	M6	12	25	15	5	5	1	6
317577-*	DT.464.24-EH-M6x30-*	24	M6	12	30	15	5	5	1	6
317584-*	DT.464.30-EH-M8x15-*	30	M8	16	15	18	6	6	2.5	11
317585-*	DT.464.30-EH-M8x20-*	30	M8	16	20	18	6	6	2.5	12
317586-*	DT.464.30-EH-M8x25-*	30	M8	16	25	18	6	6	2.5	12
317587-*	DT.464.30-EH-M8x30-*	30	M8	16	30	18	6	6	2.5	12