


Pomos moleteados
con extremo esférico, SUPER-tecnopolímero

MATERIAL
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Los pomos DT.464-SB tienen las mismas dimensiones que los pomos de acero DIN 464.
Combinados con los pies de apriete GN 631, se pueden usar para realizar distintos sistemas de bloqueo.
- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a agentes químicos.
- Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
- Elevada resistencia mecánica.
- Ligereza: cinco veces más liviana que la correspondiente en acero.
El pomo se ha evaluado en hasta 100000 ciclos de apriete y los valores del par no se redujeron.



ELESA Original design

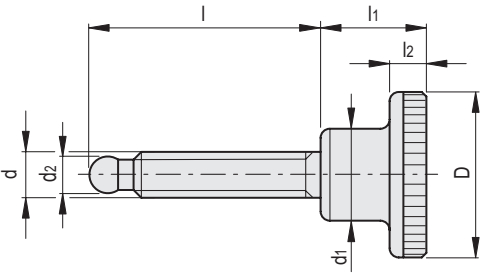

*Completar con el código del color: 317601-C9 DT.464.24-M6x25-SB-C9

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Código	Descripción	D	d	d1	d2	l	l1	l2	Unidad de par de torsión [Nm]	⚖
317601-*	DT.464.24-M6x25-SB-*	24	M6	12	4.5	25	15	5	1	6
317603-*	DT.464.24-M6x35-SB-*	24	M6	12	4.5	35	15	5	1	7
317605-*	DT.464.30-M8x30-SB-*	30	M8	16	6.1	30	18	6	2.5	12
317607-*	DT.464.30-M8x35-SB-*	30	M8	16	6.1	35	18	6	2.5	13