

Pomos moleteados

para atornillar con un destornillador, SUPER-tecnopolímero

MATERIAL

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los pomos DT.653-AV tienen las mismas dimensiones que los pomos de acero DIN 653.

La ranura de la parte superior es un soporte ideal cuando es necesario el apriete con destornillador.


- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a agentes químicos.
- Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
- Elevada resistencia mecánica.
- Ligereza: cinco veces más liviana que la correspondiente en acero.

El pequeño orificio en el extremo de la rosca es debido a las necesidades técnicas del molde.

El pomo se ha evaluado en hasta 100000 ciclos de apriete y los valores del par no se redujeron.



ELESA Original design

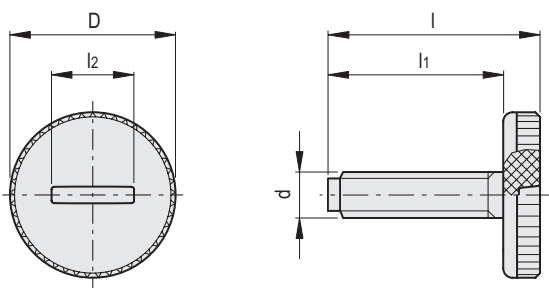

* Completar con el código del color: 317801-C9 DT.653.16-AV-M4x8-C9



Código	Descripción	D	d	l	l1	l2	Unidad de par de torsión [Nm]	
317801-*	DT.653.16-AV-M4x8-*	16	M4	11.5	8	8	0.5	1
317803-*	DT.653.16-AV-M4x12-*	16	M4	15.5	12	8	0.5	1
317804-*	DT.653.16-AV-M4x16-*	16	M4	19.5	16	8	0.5	1
317805-*	DT.653.16-AV-M4x20-*	16	M4	23.5	20	8	0.5	1
317811-*	DT.653.20-AV-M5x8-*	20	M5	12	8	10.5	0.8	2
317813-*	DT.653.20-AV-M5x12-*	20	M5	16	12	10.5	0.8	2
317814-*	DT.653.20-AV-M5x16-*	20	M5	20	16	10.5	0.8	2
317815-*	DT.653.20-AV-M5x20-*	20	M5	24	20	10.5	0.8	2
317816-*	DT.653.20-AV-M5x25-*	20	M5	29	25	10.5	0.8	3
317823-*	DT.653.24-AV-M6x12-*	24	M6	17	12	12.5	1	4
317824-*	DT.653.24-AV-M6x16-*	24	M6	21	16	12.5	1	4
317825-*	DT.653.24-AV-M6x20-*	24	M6	25	20	12.5	1	4
317826-*	DT.653.24-AV-M6x25-*	24	M6	30	25	12.5	1	4
317827-*	DT.653.24-AV-M6x30-*	24	M6	35	30	12.5	1	5
317834-*	DT.653.30-AV-M8x15-*	30	M8	21	15	14.5	2.5	7
317835-*	DT.653.30-AV-M8x20-*	30	M8	26	20	14.5	2.5	8
317836-*	DT.653.30-AV-M8x25-*	30	M8	31	25	14.5	2.5	8
317837-*	DT.653.30-AV-M8x30-*	30	M8	36	30	14.5	2.5	8

Pomos de apriete 2