

# Elementos antivibratorios

para montaje en pared o techo, goma y acero

## BRIDA DE MONTAJE OVALADA E INSERTO ROSCADO

Acero cincado brillante.

## CUERPO DEL AMORTIGUADOR ANTIVIBRATORIO

Goma natural NR, color negro.

Dureza 40 y 60 Shore A  $\pm 5$ .

## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los elementos de amortiguación para vibraciones DVG suelen utilizarse en combinación con los elementos de amortiguación para vibraciones DVI para proteger el panel eléctrico de las vibraciones circundantes (Fig. 1).

Son especialmente adecuados para ventiladores y otros equipos de pared sujetos a vibraciones.

Pueden utilizarse para sujetar tubos o equipos montados en el techo (Fig. 2).

## EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Ejecuciones con goma natural NR con diferentes durezas.



Fig.1





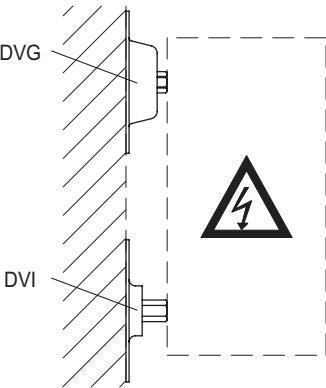


Fig.2

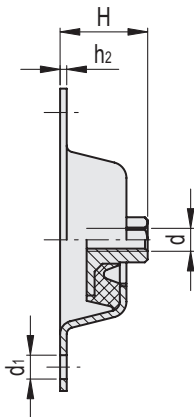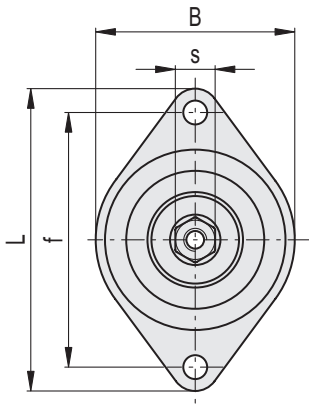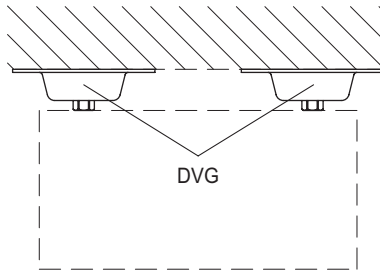

| Código | Descripción | B  | L   | H  | d  | d1 | h2  | s  | f  | F1 [N] | F2 [N] | $\Delta$ |
|--------|-------------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|--------|--------|----------|
| 436001 | DVG-M8-A-40 | 75 | 114 | 33 | M8 | 9  | 2.5 | 15 | 96 | 80     | 800    | 213      |
| 436006 | DVG-M8-A-60 | 75 | 114 | 33 | M8 | 9  | 2.5 | 15 | 96 | 200    | 1800   | 213      |