

Elementos antivibratorios

para montaje en pared, goma y acero

BRIDA DE MONTAJE OVALADA E INSERTO ROSCADO

Acero cincado brillante.

CUERPO DEL AMORTIGUADOR ANTIVIBRATORIO

Goma natural NR, color negro.

Dureza 40 y 60 Shore A ± 5 .

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los elementos de amortiguación para vibraciones DVI suelen utilizarse en combinación con los elementos de amortiguación para vibraciones DVG para proteger el panel eléctrico de las vibraciones circundantes (Fig. 1).





Son especialmente adecuados para ventiladores y otros equipos de pared sujetos a vibraciones.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Ejecuciones con goma natural NR con diferentes durezas.



Fig.1

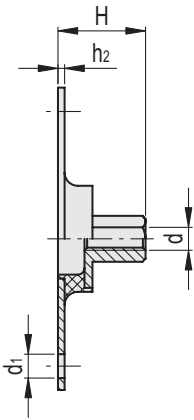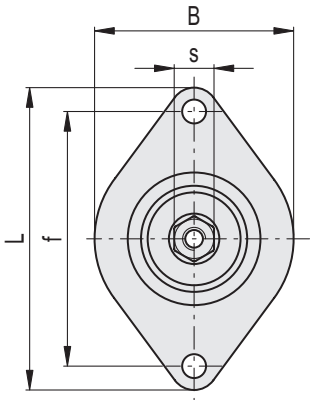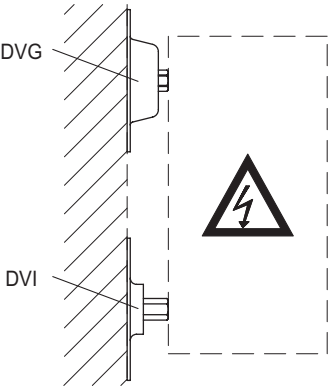

Código	Descripción	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F2 [N]	⚠
436051	DVI-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	30	147
436056	DVI-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	70	147