

Asas con cierre

Tecnopolímero

EMPUÑADURA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

CIERRE

- Rotor en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro grisáceo, acabado mate. Junta tórica de caucho NBR.
- Estátor en latón M22x1,5.
- Contratuercas en zamac M22x1,5.
- Leva de cierre perfilada en zamac, espesor = 4 mm.
- Arandela dentada en acero cincado.
- Tornillo autorroscante en acero cincado.

LLAVE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro grisáceo, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Casquillo de latón, agujero ciego roscado.

- **EBP-CH-T**: muesca triangular para la llave.
- **EBP-CH-A**: muesca de doble aleta para la llave.

ROTACIÓN

90°.

DATOS TÉCNICOS




Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temple. El valor F3 que se muestra en la tabla representa la carga bajo tracción en la posición cerrada del asa.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Realizar los agujeros en la puerta siguiendo la plantilla de taladro suministrada.
2. Montar el asa.
3. Apretar la tuerca en el estátor y el tornillo en el inserto roscado para fijar el asa a la puerta.
4. Fijar el rotor en el asiento del asa.
5. Fijar la leva en el extremo del rotor por medio de una arandela y un tornillo roscado.



ERGOSTYLE®

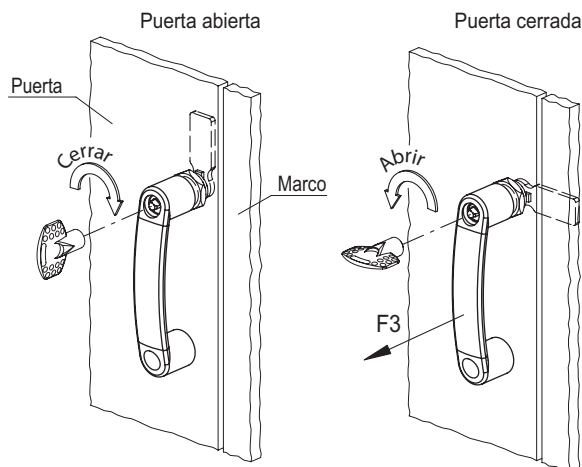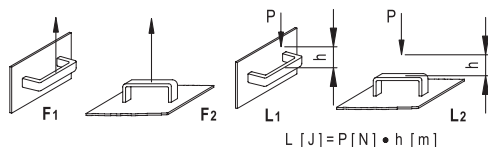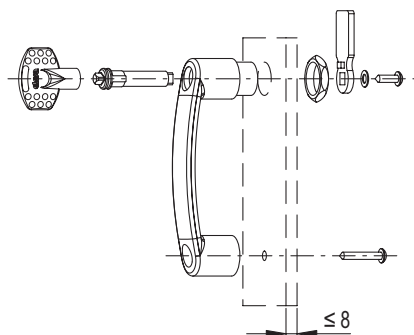

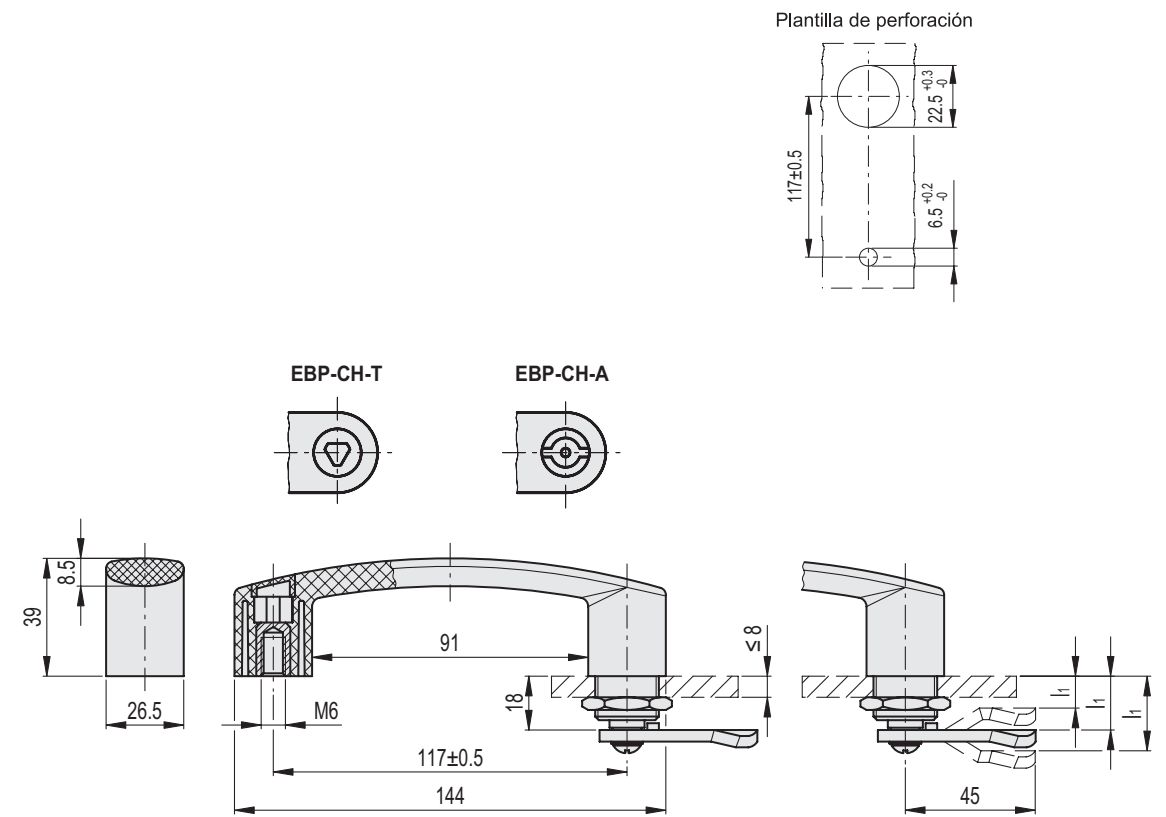

EBP-CH-T			EBP-CH-A								
Código	Descripción	Código	Descripción	li	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	L2 [J]	L2 [J]		
260266-C1	EBP.140-CH-T-L6-B M6-C1	260286-C1	EBP.140-CH-A-L6-B M6-C1	6	2700	1800	1000	10	4	165	
260267-C1	EBP.140-CH-T-L10-B M6-C1	260287-C1	EBP.140-CH-A-L10-B M6-C1	10	2700	1800	1000	10	4	164	
260268-C1	EBP.140-CH-T-L14-B M6-C1	260288-C1	EBP.140-CH-A-L14-B M6-C1	14	2700	1800	1000	10	4	164	
260269-C1	EBP.140-CH-T-L16-B M6-C1	260289-C1	EBP.140-CH-A-L16-B M6-C1	16	2700	1800	1000	10	4	163	
260270-C1	EBP.140-CH-T-L18-B M6-C1	260290-C1	EBP.140-CH-A-L18-B M6-C1	18	2700	1800	1000	10	4	163	
260271-C1	EBP.140-CH-T-L20-B M6-C1	260291-C1	EBP.140-CH-A-L20-B M6-C1	20	2700	1800	1000	10	4	163	
260272-C1	EBP.140-CH-T-L22-B M6-C1	260292-C1	EBP.140-CH-A-L22-B M6-C1	22	2700	1800	1000	10	4	164	
260273-C1	EBP.140-CH-T-L24-B M6-C1	260293-C1	EBP.140-CH-A-L24-B M6-C1	24	2700	1800	1000	10	4	164	
260274-C1	EBP.140-CH-T-L26-B M6-C1	260294-C1	EBP.140-CH-A-L26-B M6-C1	26	2700	1800	1000	10	4	165	
260275-C1	EBP.140-CH-T-L28-B M6-C1	260295-C1	EBP.140-CH-A-L28-B M6-C1	28	2700	1800	1000	10	4	165	
260276-C1	EBP.140-CH-T-L30-B M6-C1	260296-C1	EBP.140-CH-A-L30-B M6-C1	30	2700	1800	1000	10	4	165	
260277-C1	EBP.140-CH-T-L32-B M6-C1	260297-C1	EBP.140-CH-A-L32-B M6-C1	32	2700	1800	1000	10	4	166	
260278-C1	EBP.140-CH-T-L34-B M6-C1	260298-C1	EBP.140-CH-A-L34-B M6-C1	34	2700	1800	1000	10	4	166	
260279-C1	EBP.140-CH-T-L36-B M6-C1	260299-C1	EBP.140-CH-A-L36-B M6-C1	36	2700	1800	1000	10	4	167	
260280-C1	EBP.140-CH-T-L38-B M6-C1	260300-C1	EBP.140-CH-A-L38-B M6-C1	38	2700	1800	1000	10	4	167	
260281-C1	EBP.140-CH-T-L40-B M6-C1	260301-C1	EBP.140-CH-A-L40-B M6-C1	40	2700	1800	1000	10	4	168	
260282-C1	EBP.140-CH-T-L42-B M6-C1	260302-C1	EBP.140-CH-A-L42-B M6-C1	42	2700	1800	1000	10	4	168	

