

Asas de montaje frontal

Tecnopl mero, facilidad m xima de limpieza

MATERIAL

Tecnopol mero de base poliam dica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.

TAPITAS

Tecnopol mero de base poliam dica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.
Montaje a presi n. Se pueden extraer con un destornillador.

EJECUCI N EST NDAR

Orificios pasantes para montaje delantero o trasero mediante tornillos de cabeza cil ndrica con hueco hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas comerciales.
Par de torsi n m ximo aconsejado:
- montaje posterior con agujeros lisos: 10 [Nm]
- montaje frontal con agujeros lisos o roscados: 10 [Nm].

CARACTER STICAS Y APLICACIONES



Especialmente adecuada para aplicaciones sobre equipos m dicos y hospitalarios as  como para m quinas para procesar alimentos, cuyas piezas deben ser limpiadas con frecuencia por motivos de higiene.

DATOS T CNICOS

Los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron realizados con un equipo dinamom trico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.



ERGOSTYLE 

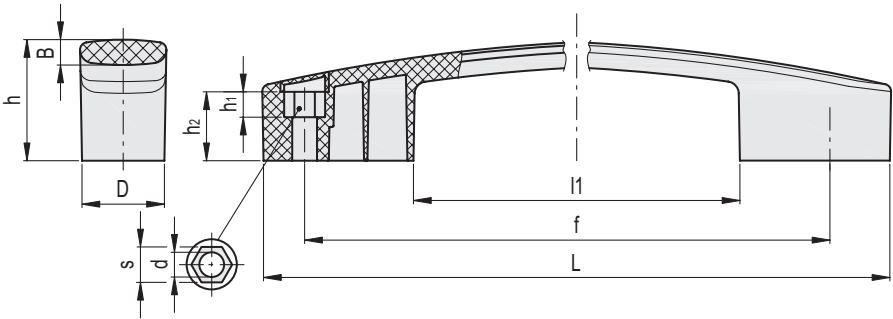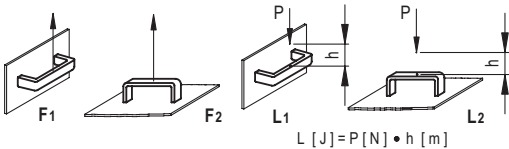

C�digo	Descripci�n	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	�
150451	EBP-L.335-8-CLEAN	335	300�1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
150452	EBP-L.335-10-CLEAN	335	300�1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Carga de trabajo m xima
Carga de rotura.